



Instructions de montage




Starck
10416XXX
10418XXX



Starck X
10445000
10447000




Citterio M
34425000 / 34425003
34427000



Citterio
39455XXX
39457XXX



Uno
38405XXX
38407XXX



Uno
38415XXX
38417XXX



Uno²
38425XXX
38427XXX


AXOR[®]

hansgrohe


Attention! La robinetterie doit être installée, rincée et contrôlée conformément aux normes valables!

Avec dispositif anti-retour
Les clapets anti-retour doivent être examinés régulièrement conformément à la norme EN 1717 ou conformément aux dispositions nationales ou régionales quant à leur fonction (au moins une fois par an).

Starck
10416XXX/10418XXX

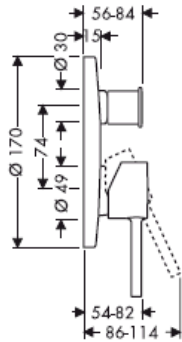


Starck X
10445000/10447000

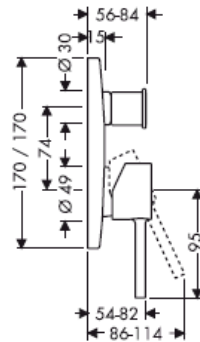


10416XXX/10445000/
38415XXX/38425XXX/
39455XXX/34425000/
38405XXX

Citterio M
34425000/34425003/
3442700

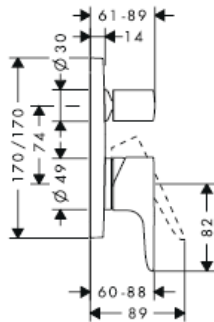


Citterio
39455XXX/39457XXX

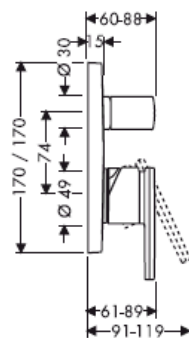


10418XXX/10447000/
38617XXX/38427XXX/
39457XXX/34427000/
38407XXX


Uno
38405XXX/38407XXX

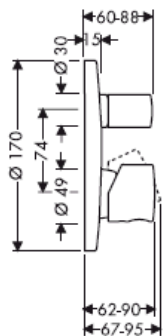



Uno
38415XXX/38417XXX

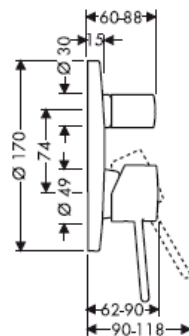







Uno²
38425XXX/38427XXX


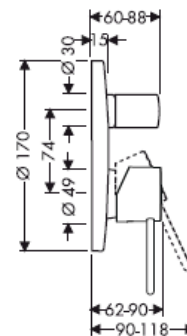


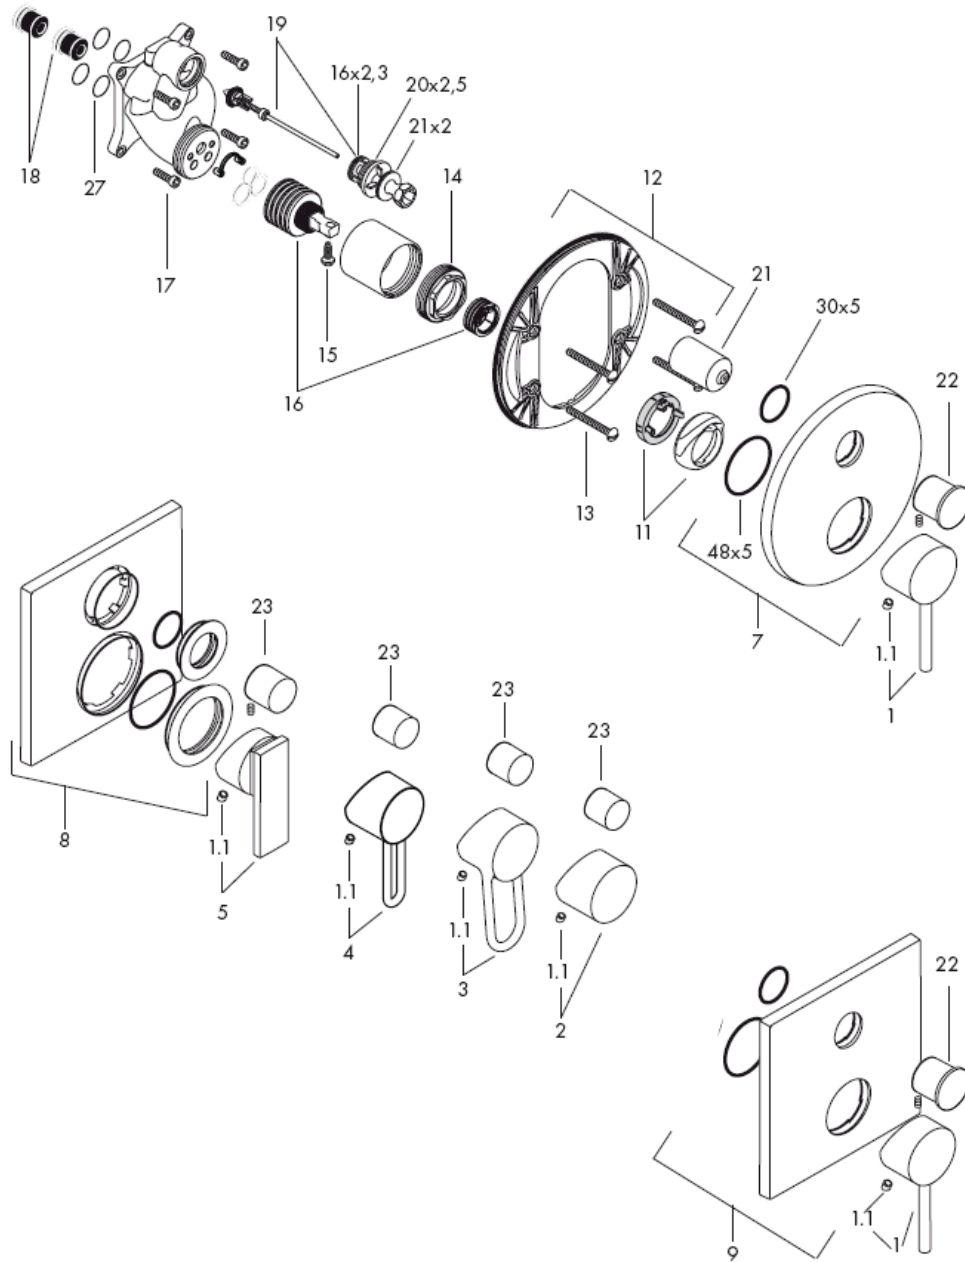

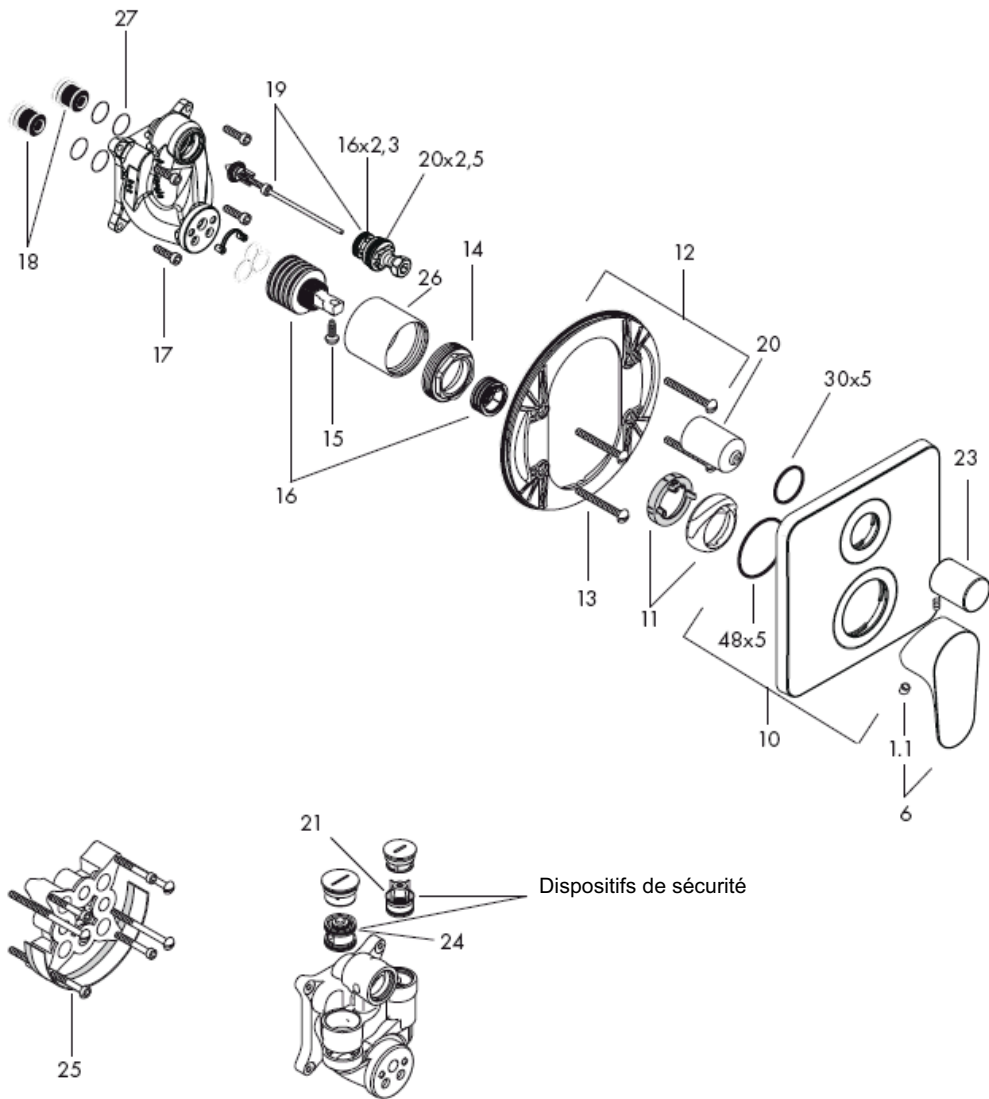

Montage

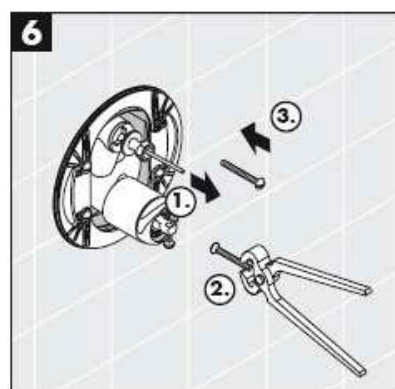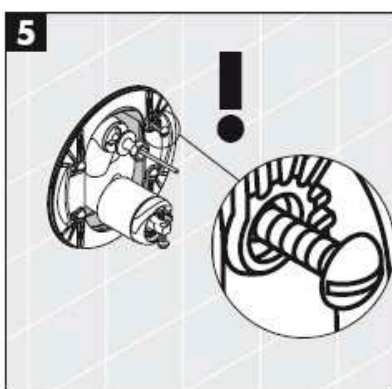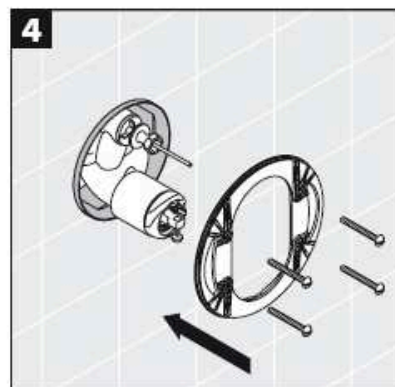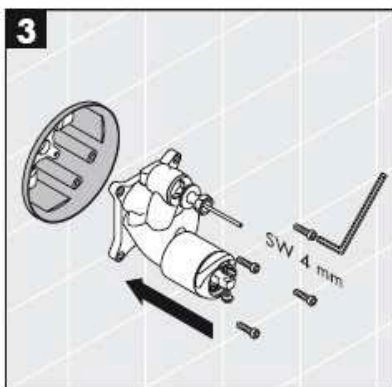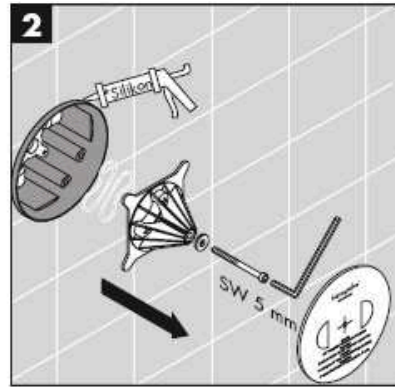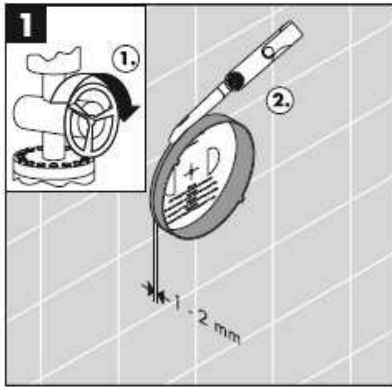

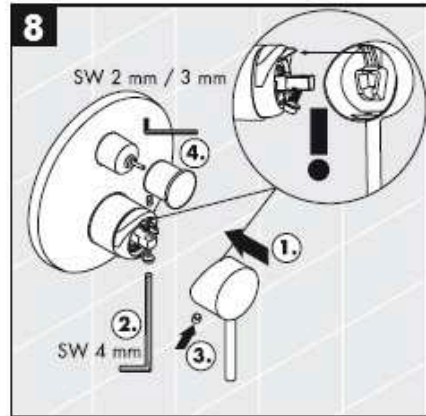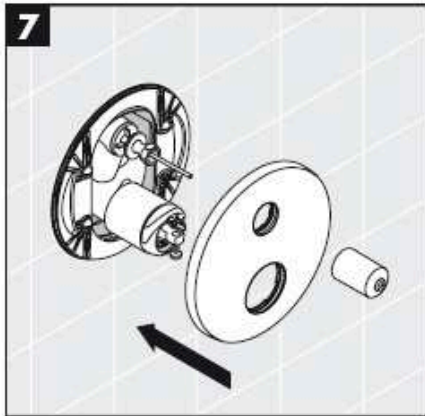

Silicone (sans acide acétique!)

Instructions de service

En levant ou en baissant l'étrier de commande on actionne l'ouverture ou la fermeture du mitigeur.
En tournant sur la droite = eau froide, en tournant sur la gauche = eau chaude.

Informations techniques

Pression de service autorisée: max. 1 MPa
Pression de service conseillée: 0,1 – 0,5 MPa
Pression maximum de contrôle: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Température max. d'eau chaude: max. 80° C
Température recommandée: 65° C
Sortie Baignoire ca. 24 l/min 0,3 MPa
Sortie Douche ca. 24 l/min 0,3 MPa

Les mitigeurs monocommandes Hansgrohe fonctionnent également en association à des chauffe-eau à commande hydraulique ou thermique à condition que la pression soit au minimum de 0,15 MPa.

Mitigeur avec limitation de la température: consulter la page _1b pour le réglage
Une limitation de la température n'est pas nécessaire quand le mitigeur est alimenté par un chauffe-eau instantané.

Parce que l'eau pourrait fuir de l'ibox en cas de défaillance des pièces de fonctionnement, l'ibox doit être monté au dessus de la baignoire pour que la fuite puisse s'écouler dans la baignoire.

Les dispositifs de sécurité des robinetteries 10418XXX/38407XXX/38417XXX/39457XXX doivent être vérifiés une fois par an quant à leur fonctionnement.

Pièces détachées voir pages 4

1	poignée Starck / Starck X	10490XXX
1.1	cache vis	96338000
2	poignée Uno „Zero“	38090XXX
3	poignée Uno	38091XXX
4	poignée Uno ²	98553XXX
5	handle Citterio	39491XXX
6	poignée Citterio M	34096000
7	rosace Starck / Uno	96453XXX
8	rosace Citterio	96751XXX
9	rosace Starck X	97924000
10	rosace Citterio M	98969000
11	capot sphérique (Rotating Protector)	96395XXX
12	support de rosace	96447000
13	vis du support (4)	96454000
14	écrou	96461000
15	vis	96059000
16	cartouche cpl.	92730000
17	vis M5 x 20 (4)	96525000
18	silencieux (2)	94073000
19	inverseur cpl.	95014000
20	douille d'inverseur	96448XXX
21	clapet anti-retour	96655000
22	bouton d'inverseur Starck	94045XXX
23	bouton d'inverseur Uno / Citterio	96473XXX
24	disconnecteur	96753000
25	jeu de rallonge 25 mm	13595000
26	douille	98713XXX
27	joint torique (16x2)	98133000
	joint torique (13x2)	
	Citterio M 34425003	98128000

XXX = Couleurs


000 chromé
030 chromé/bleu
420 platinum
810 satinox

Français

Classification acoustique et débit

	DVGW	PA-IX	SVGW	ACS	WRAS	KIWA
10416XXX	X	9709/ICC	X	X	X	X
10418XXX	X	18097/IDC	X	X		
10445000	X	9709/ICC	X	X	X	X
10447000	X	18097/IDC	X	X		
34425000	X	9709/ICC		X		
34427000	X	18097/IDC		X		
38405XXX		9709/ICC		X	X	X
38407XXX		18097/IDC		X		
38415XXX	X	9709/ICC	X	X	X	X
38417XXX	X	18097/IDC	X	X		
38425XXX	X	9709/ICC	X	X	X	X
38427XXX	X	18097/IDC	X	X		
39455XXX	X	9709/ICC	X	X	X	X
39457XXX	X	18097/IDC	X	X		

Limiteur d'eau chaude: Température d'eau chaude 60 C, Température d'eau froide 10 C, Pression dynamique 0,3 MPa.

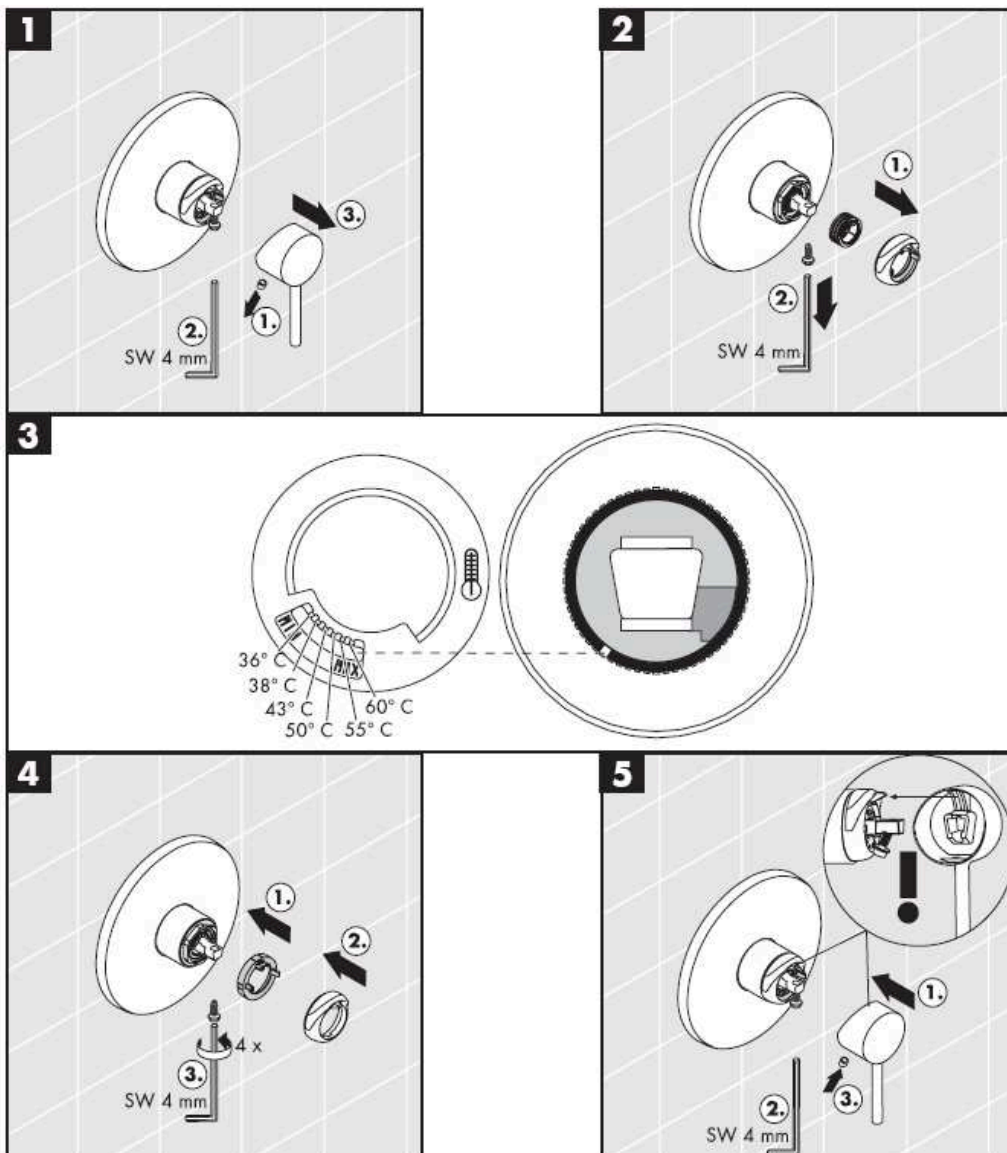

hansgrohe

Hansgrohe · Postfach 1145 · D-77761 Schiltach · Telefon +49 (0) 78 36/51-1282 · Telefax +49 (0) 7836/511440
E-Mail: info@hansgrohe.com · Internet: www.hansgrohe.com

10/2008
9.09451.08
Français