



CANIVEAU FAIBLE HAUTEUR /

Sanitaire

CANIVEAUX FAIBLE HAUTEUR DOCIA®


La gamme DOCIA® apporte de multiples solutions innovantes, fiables et design pour répondre aux exigences esthétiques et techniques de tous vos projets de salles de bains. Les nouveaux caniveaux faible hauteur Nicoll répondent à vos exigences chantier en limitant les hauteurs de décaissés grâce à leur hauteur minimum de 69 mm. Leur système anti-remontées d'odeurs combinant une garde d'eau de 30 mm et d'un clapet anti-désiphonnage permet de résister aux pressions du réseau et répond aux exigences de la NF1253. Le caniveau faible hauteur propose un débit de 0,44 L/s (soit 26,5 l/min).

Pratique & performant


HAUTEUR RÉDUITE POUR LIMITER LES DÉCAISSÉS :



69 mm

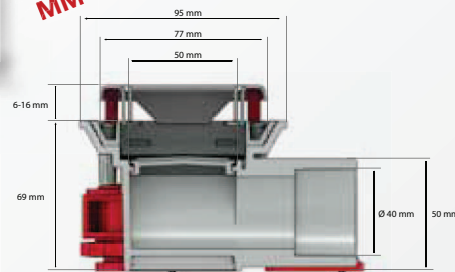

RÉSISTANCE AUX DÉPRESSIONS ET ÉTANCHÉITÉ AUX ODEURS

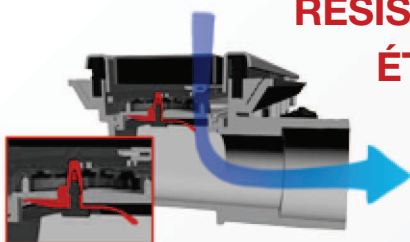

Le système anti-remontées d'odeurs combinant une garde d'eau de 30 mm et d'un clapet anti-désiphonnage permet de résister aux pressions du réseau et répond aux exigences de la NF1253. Quand une dépression se produit dans le réseau, la membrane s'ouvre et laisse pénétrer l'air dans le réseau sans vider la garde d'eau à la manière d'un Clapet Equilibreur de Pression.

Caractéristiques	Spécifications
Résistance à la garde d'eau	NF EN 1253-1 ≥ 400 Pa
Étanchéité aux odeurs	NF EN 1253-1 ≥ 180 Pa



COLLAGE AU MUR SANS DÉCOUPES INESTHÉTIQUES :

- platine de largeur réduite;
- pieds réglables.



AJUSTEMENT EN HAUTEUR RÉGLABLE 5 POSITIONS (6/8/10/12/16 mm) :

- de la mosaïque aux grands formats.



HYGIÈNE ET FACILITÉ D'ENTRETIEN :

- pente intégrée, contre l'eau stagnante;
- siphon extractible pour l'entretien.



PAS DE COMPROMIS SUR L'ÉTANCHÉITÉ :

- fiabilité du collage en encastré (DTU 60.33);
- bride de serrage de la natte d'étanchéité.



- 4 longueurs de caniveaux (70-80-90-100 cm);
- 7 modèles de grilles



GRAND DÉBIT D'ÉVACUATION :

- 0,44 L/sec.