



PRO INSTALLATION

Vue de coupe

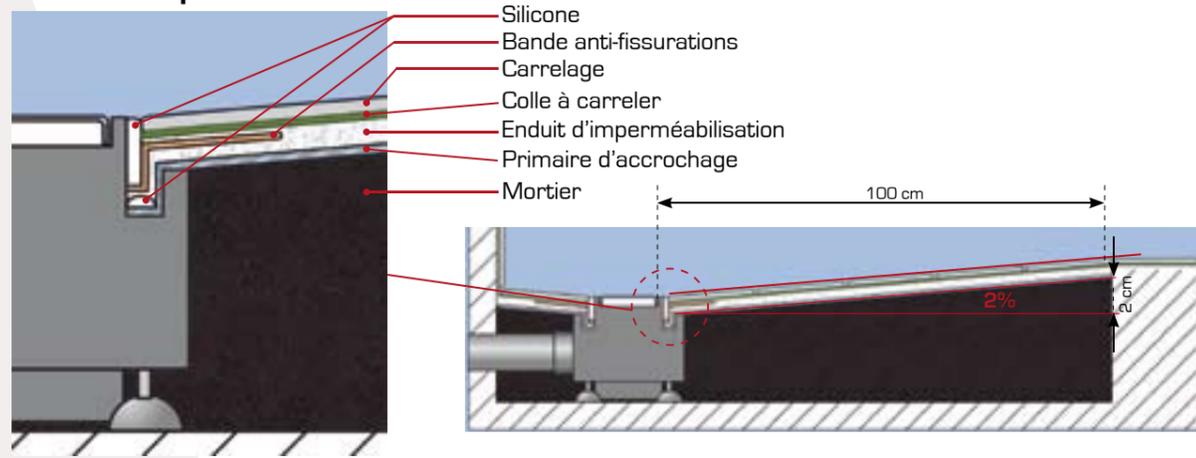

PRO PROGRAMME

	Description	Référence	Code EAN13
Venisio Pack complet	Venisio complet 700 mm	30717754	3375537177219
	Venisio complet 800 mm	30717755	3375537177226
	Venisio complet 900 mm	30717756	3375537177233
Venisio nu	Venisio nu 700 mm	30717757	3375537177240
	Venisio nu 800 mm	30717758	3375537177257
	Venisio nu 900 mm	30717759	3375537177264
Grille Style	Grille Style 700 mm	30717763	3375537177301
	Grille Style 800 mm	30717764	3375537177318
	Grille Style 900 mm	30717765	3375537177325
Grille Griffes	Grille Griffes 700 mm	30717766	3375537177332
	Grille Griffes 800 mm	30717767	3375537177349
	Grille Griffes 900 mm	30717768	3375537177356
Grille Flower	Grille Flower 700 mm	30717769	3375537177363
	Grille Flower 800 mm	30717770	3375537177370
	Grille Flower 900 mm	30717771	3375537177771

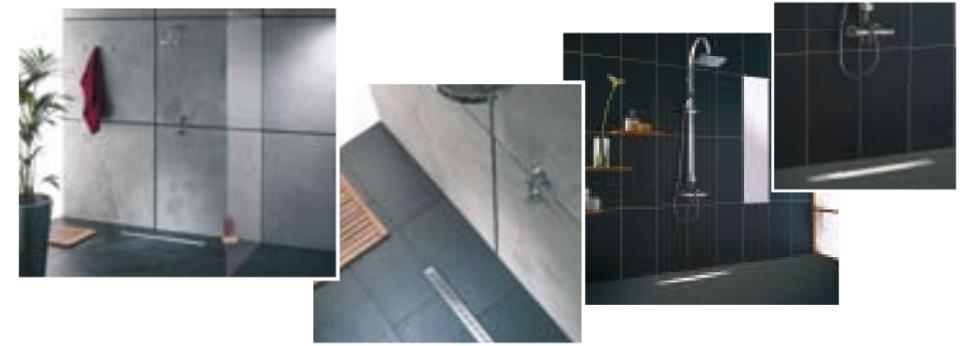

F178 - 04/2011



La Qualité Professionnelle



VENISIO
Caniveau pour douche à l'italienne



PRO TECHNOLOGIE

- ▶ **Goulotte monobloc siphonnée** : pour un accès direct au siphon par le dessus.
- ▶ **Encombrement réduit** : seulement 80 mm de hauteur.
- ▶ **Protection optimale** : équipé d'une bavette anti-fissurations.
- ▶ **Débit ultra rapide** : 84L/mn.
- ▶ **Disponible en 3 longueurs** : 700, 800 et 900 mm.

PRO QUALITÉ



PRO SERVICES



N°Vert 0 800 009 003

INTERNET www.wirquin.com

PRO LE MARCHÉ

Les tendances du marché de la douche

Malgré la stabilité du marché, d'un point de vue qualitatif, nous pouvons entrevoir un début de bouleversement de la perception de ce marché par les consommateurs, un changement dans les mentalités et les modes de vie qui implique une modification de l'architecture de la salle de bains. Même si 80% des logements neufs sont encore équipés d'emblée d'une baignoire, qui produit un effet plus valorisant, les consommateurs sont de plus en plus nombreux à se laisser séduire par un équipement douche ; et ce pour différentes raisons :

- ✓ Un argument fort et motivant : L'économie d'eau. Une douche consomme trois fois moins d'eau qu'un bain.
- ✓ La recherche de nouvelles sensations de bien-être.
- ✓ Motivations liées au Design et à la création d'espaces différents pour cette pièce d'eau.
- ✓ Un nouvel aménagement plébiscité par les seniors qui y trouvent une meilleure accessibilité.
- ✓ Quant à la « génération douche », elle préfère sans conteste la tonicité des jets au bain jugé ramollissant.



La réglementation relative à l'accessibilité des salles d'eau privatives dans les logements est applicable depuis le 1^{er} janvier 2010. La loi 2005-102 du 11 février 2005 définit le principe d'accessibilité. Que la salle d'eau soit destinée à être accessible dès l'origine ou bien ultérieurement, après transformation, l'installation d'un siphon de sol apparaît comme une nécessité.

- Dans les bâtiments d'habitation dont la construction a fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1^{er} janvier 2010, au moins une salle d'eau doit être équipée de manière à permettre, par des aménagements simples, l'installation ultérieure d'une douche accessible à une personne à mobilité réduite.

- Dans les maisons individuelles ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1^{er} janvier 2010, au moins une salle d'eau doit être équipée de manière à avoir la possibilité d'installer une douche accessible. Lorsque la douche n'est pas installée dès l'origine, son aménagement ultérieur doit être possible sans intervention de gros œuvre.

La meilleure solution correspond alors à la RÉALISATION D'UNE DOUCHE À L'ITALIENNE.

PRO PRÉSENTATION DU PRODUIT



DESCRIPTIF

- VENISIO est le 1^{er} caniveau de douche à utiliser une goulotte monobloc siphonnée.
- Plusieurs avantages à utiliser une goulotte monobloc :
 - un faible encombrement, seulement 80 mm de hauteur.
 - un accès direct au siphon par le dessus grâce au godet amovible.

PERFORMANCE

- Des débits pouvant aller jusqu'à 84 L/min sous 15 mm d'eau :
 - selon le design de la grille (plus ou moins perméable)
 - selon le nombre de sorties raccordées
- Garde d'eau de 50 mm

UNIVERSALITÉ

- Équipé de 7 sorties, il s'adapte à l'ensemble des marchés européens :
- 2 sorties mâle Ø 50 mm
 - 2 sorties femelle Ø 50 mm
 - 2 sorties mâle Ø 43 mm 1"1/2 UK (pour le marché anglais)
 - 1 sortie femelle Ø 43 mm 1"1/2 UK

MISE EN OEUVRE

- Grâce à son faible encombrement, seulement 80 mm de hauteur, Venisio ne nécessite pas une importante profondeur de décaissement et facilite ainsi la pose d'une douche à l'italienne, même en rénovation.
- Réglage de la hauteur et du niveau de l'installation grâce aux pieds montés sur rotule dont l'ajustement se fait par le dessus.

Astuce

Il est possible de raccorder plusieurs sorties au tuyau d'évacuation pour un écoulement et un débit encore plus performants.

SECURITÉ

- Pour une protection optimale de l'installation, le caniveau est livré avec une bavette anti-fissurations.
- Le maintien de la bavette se fait mécaniquement grâce à des clips, évitant ainsi de patienter lors de la phase de collage.
- Les bords du caniveau sont équipés d'ouïes afin d'évacuer l'eau pouvant stagner sous le carrelage (les joints de carrelage n'étant pas 100% étanche).

ESTHÉTISME

En plus du design soigné des grilles, Wirquin a souhaité aller encore plus loin en optimisant la largeur de celles-ci avec seulement 43 mm. L'installation se veut discrète, se fondant ainsi parfaitement dans le décor de la salle de bains.

PRO DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur de la garde d'eau	50 mm
Hauteur du caniveau	80 mm
Débit sous 15 mm de hauteur d'eau	1,4L/s soit 84L/min
Matière	Caniveau : ABS gris Grille : inox 304L brossé
Raccordement au tuyau d'évacuation	2 sorties mâle Ø50 mm 2 sorties femelle Ø50 mm

Diamètre du tuyau d'évacuation



Ø50 mm



24L/min

Norme NF
Bondes de douche
Ø90 mm

Raccordement au tuyau d'évacuation



Ø50 mm

72L/min 84L/min
1 sortie 2 sorties

Caniveau	Grille Inox
700	665x43x8
800	765x43x8
900	865x43x8

