



	DOUBLE CHASSE À CÂBLE	
	NOUVEAU	NOUVEAU
DÉSIGNATION	Mécanisme à câble QUICK FIT et robinet flotteur JOLLYFILL	Mécanisme à câble QUICK FIT
RÉFÉRENCE	10720819	10720818
CODE EAN13	3375537207442	3375537207435
PACKAGING	Boîte	Boîte
MULTIPLE / COLISAGE	01/non défini	01/non défini
HAUTEUR DE RÉSERVOIR	270 à 440 mm	270 à 440 mm
DIA. DE TROU DE COUVERCLE	14 à 58 mm	14 à 58 mm
COMMANDE DU MÉCANISME	Câble	Câble
ROBINET FLOTTEUR	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Servo-valve.</li> <li>▶ Tête rotative (180°). Idéal pour les céramiques étroites (brevet).</li> <li>▶ Supporte les eaux chargées.</li> <li>▶ Très silencieux (classe 1).</li> </ul>	-
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Gain de temps : plus besoin de retirer le réservoir pour changer le mécanisme</li> <li>▶ Joint Innovant : pour une mise en eau instantanée</li> <li>▶ Bouton breveté : s'adapte à tous les trous de couvercle de 14 à 58 mm</li> <li>▶ Système easy clip : montage rapide du bouton</li> <li>▶ Trop plein télescopique : sans découpe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Gain de temps : plus besoin de retirer le réservoir pour changer le mécanisme</li> <li>▶ Joint Innovant : pour une mise en eau instantanée</li> <li>▶ Bouton breveté : s'adapte à tous les trous de couvercle de 14 à 58 mm</li> <li>▶ Système easy clip : montage rapide du bouton</li> <li>▶ Trop plein télescopique : sans découpe</li> </ul>
TARIF PUBLIC HT	49,00 €	39,00 €
SCHEMA CÔTÉ		


1/ Dévissez le corps du mécanisme à changer. L'outil « griffe » permet d'éviter que dans certains cas, l'écrou ne tombe dans la céramique.

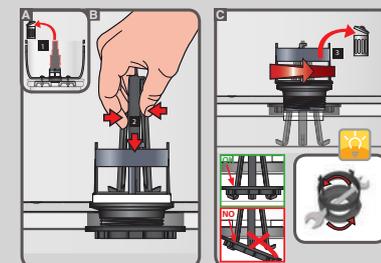

2/ Essuyez le fond du réservoir puis positionnez la base du QUICK FIT dans le réservoir. Clippez l'écrou existant sur la base du QUICK FIT grâce à l'outil.

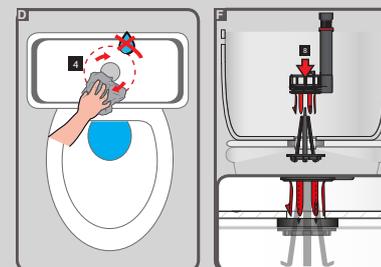

3/ A l'aide d'un chiffon, appuyez fermement sur la base. Le débord du joint vous assure que l'étanchéité est parfaite.

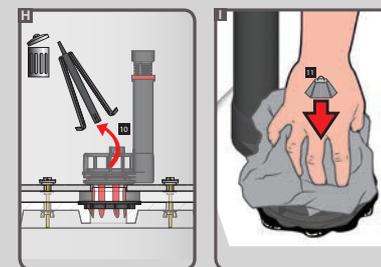

4/ Positionnez le corps du mécanisme et clippez le bouton au câble.

