

SPA

NOUVEAUTÉS
 CLAVIER DE COMMANDE GECKO
 ET 2 NOUVELLES OPTIONS

A300 – 3 places

Spa compact et convivial


Chromothérapie

Musicothérapie
via BluetoothCouverture
thermiqueChâssis
autoportant
mécano-soudéClavier
de commande
GeckoPersonnalisable
(options/services)Compact avec
1 place allongée
A300 avec coque couleur blanche, tablier rattan et option Confort

CARACTÉRISTIQUE

- 3 places mais 4 positions de massage dont 2 allongées

Places	2 assises, 1 allongée				
Dimensions	230 x 160 x 78 cm				
Contenance	750 L				
Couleurs de coque	7 couleurs (voir p.462)				
Finitions de tablier	5 finitions (voir p.462)				
	BASE	RELAX	RELAX DESIGN	RELAX TURBO	RELAX TURBO DESIGN
Nombre total de buses	26	37	37	37	37
Buses directionnelles	20	24	24	18	18
Turbo buses directionnelles	-	-	-	6	6
Buses rotatives	6	13	13	9	9
Turbo buses rotatives	-	-	-	4	4
Nombre d'injecteurs	-	-	-	6	6
Pompes de massage (en W)	1 x 1500	2 x 1500	2 x 1500	2 x 1500	2 x 1500
Pompe de recirculation	oui	oui	oui	oui	oui
Soufflerie	-	-	-	oui	oui
Turbo	-	-	-	oui	oui
Désinfection à l'ozone	oui	oui	oui	oui	oui
Réchauffeur	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW
Chromothérapie	1 spot	1 spot	18 leds	1 spot	18 leds
Cascade en inox	-	-	oui	-	oui

Tarifs H.T.


SPA	TABLIERS*	OPTIONS	SERVICES
A300 BASE	Aspect bois clair lumineux 875 €	Escalier 249 €	Livraison directe chez le particulier** 572 €***
A300 RELAX	Aspect bois foncé lumineux 875 €	Confort 563 €	Service Privilège (voir p.482)** 888 €***
A300 RELAX DESIGN	Rattan 312 €	Kit d'entretien au chlore 99 €	
A300 RELAX TURBO	Cerisier 414 €	Echangeur thermique* 855 €	
A300 RELAX TURBO DESIGN	Gris 414 €	Isolation renforcée* 309 € N	
		Wifi 295 € N	

+1,67 € HT d'éco-participation DEEE

* Ne peuvent être vendus séparément

** En France continentale sous validation d'accessibilité et sous réserve d'accès, hors grutage, hors portage *** Prix non remisable

4 POSITIONS DE MASSAGE

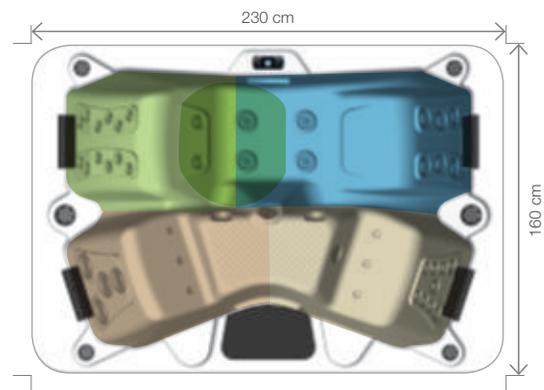

A300 Relax Turbo.

Selon les versions, certains emplacements de buses peuvent être vides.

■ Relax ■ Dynamique
■ Enveloppant ■ Détente

LES OPTIONS ET SERVICES

Ces options viennent compléter nos spas.
Elles sont combinables suivant les besoins de vos clients.

Options pour le confort et l'entretien

OPTION ESCALIER



Un accès privilégié

En bois de synthèse imputrescible, l'escalier pour spa privilégie praticité, esthétique et excellente résistance aux intempéries pour un usage en extérieur. Coloris cerisier ou gris foncé.



OPTION CONFORT*



Pour allier l'utile à l'agréable

En bois de synthèse et à structure aluminium, esthétique et imputrescible, l'escalier ainsi que sa rampe permettent d'accéder facilement au spa. Le banc est idéal pour y déposer les serviettes de bain. Coloris cerisier ou gris foncé.



* Hors modèle R200

OPTION ECHANGEUR THERMIQUE



Rapide, économe et écologique

L'échangeur thermique vous permet de chauffer votre spa en le raccordant à votre système de chauffage principal (chaudière, pompe à chaleur, panneaux solaires...). Avec un temps de chauffe 3 fois plus court, l'échangeur thermique est une solution économique et écologique.



OPTION KIT D'ENTRETIEN



Simplifiez-vous le spa !

Ce kit d'entretien au chlore permet d'assurer le bon équilibre de l'eau et d'en optimiser la qualité.



OPTION ISOLATION RENFORCÉE


N NOUVEAUTÉ




Une chaleur conservée

Cette option permet de réduire les pertes de chaleur et minimise les besoins en énergie. Des panneaux en mousse polyuréthane avec parements composites assurent aussi bien une isolation thermique que phonique (intensité sonore divisée par 2*).

Les dépenses énergétiques liées à la chauffe de l'eau sont réduites de 30%, garantissant une baisse de consommation et de pollution sur l'environnement. Un geste éco-responsable.



Sans isolation renforcée



Isolation renforcée : les calories restent à l'intérieur du spa

* Mesure réalisée dans notre laboratoire d'études, intensité sonore divisée par 1,9 exactement

N NOUVEAUTÉ

OPTION WIFI



Pour contrôler votre spa à distance

Cette option permet de contrôler de façon simple les fonctions de votre spa en transformant votre smartphone ou tablette en télécommande mobile.

Même lorsque vous êtes loin de chez vous, vous avez le contrôle total de vos paramètres d'entretien de l'eau, de filtration, de température, ...



Encore plus de services

LIVRAISON À DOMICILE**



La rapidité Kinedo

Le délai est de 3 à 5 semaines à la commande pour un spa unique livré au plus près du lieu d'installation.



SERVICE PRIVILÈGE



Kinedo s'occupe de tout

Kinedo livre**, met en service le spa et forme à son utilisation.



** En France continentale sous validation d'accessibilité et sous réserve d'accès, hors grutage, hors portage



	A600-2					A500-2					A400-2				
Places	4 assises, 2 allongées					5 assises, 1 allongée					4 assises, 1 allongée				
Dimensions	228 x 228 x 94 cm					215 x 215 x 94 cm					192 x 192 x 78 cm				
Contenance	1100 L					1200 L					900 L				
	BASE	RELAX	RELAX DESIGN	RELAX TURBO	RELAX TURBO DESIGN	BASE	RELAX	RELAX DESIGN	RELAX TURBO	RELAX TURBO DESIGN	BASE	RELAX	RELAX DESIGN	RELAX TURBO	RELAX TURBO DESIGN
Nombre de buses	33	57	57	57	57	31	52	52	52	52	24	38	38	38	38
Buses directionnelles	28	47	47	29	29	27	44	44	30	30	19	32	32	24	24
Turbo buses directionnelles	-	-	-	18	18	-	-	-	14	14	-	-	-	8	8
Buses rotatives	5	10	10	10	10	4	8	8	8	8	5	6	6	6	6
Turbo buses rotatives	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nombre d'injecteurs	-	-	-	8	8	-	-	-	8	8	-	-	-	8	8
Puissance électrique consommée (W)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Nombre de pompes de massage	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2
Pompe de recirculation	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Soufflerie	-	-	-	oui	oui	-	-	-	oui	oui	-	-	-	oui	oui
Turbo	-	-	-	oui	oui	-	-	-	oui	oui	-	-	-	oui	oui
Désinfection à l'ozone	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Réchauffeur	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW
Chromothérapie	1 spot	1 spot	18 leds	1 spot	18 leds	1 spot	1 spot	18 leds	1 spot	18 leds	1 spot	1 spot	18 leds	1 spot	18 leds
Cascade en inox	-	-	oui	-	oui	-	-	oui	-	oui	-	-	oui	-	oui

7 COULEURS DE COQUE

- Blanc
- Whispering Winds
- Alba
- Sierra
- Summer Sapphire
- Pacific Rim
- Sterling





	A300					A200					R200				
Places	2 assises, 1 allongée					2 allongées					5 assises				
Dimensions	230 x 160 x 78 cm					200 x 117 x 78 cm					Ø : 200 x h : 78 cm				
Contenance	750 L					450 L					700 L				
	BASE	RELAX	RELAX DESIGN	RELAX TURBO	RELAX TURBO DESIGN	BASE	RELAX	RELAX DESIGN	RELAX TURBO	RELAX TURBO DESIGN	BASE	RELAX	RELAX DESIGN	RELAX TURBO	RELAX TURBO DESIGN
Nombre de buses	26	37	37	37	37	19	34	34	34	34	28	39	39	39	39
Buses directionnelles	20	24	24	18	18	16	24	24	8	8	22	24	24	18	18
Turbo buses directionnelles	-	-	-	6	6	-	-	-	16	16	-	-	-	6	6
Buses rotatives	6	13	13	9	9	3	10	10	8	8	6	15	15	13	13
Turbo buses rotatives	-	-	-	4	4	-	-	-	2	2	-	-	-	2	2
Nombre d'injecteurs	-	-	-	6	6	-	-	-	6	6	-	-	-	12	12
Puissance électrique consommée (W)	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Nombre de pompes de massage	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2
Pompe de recirculation	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Soufflerie	-	-	-	oui	oui	-	-	-	oui	oui	-	-	-	oui	oui
Turbo	-	-	-	oui	oui	-	-	-	oui	oui	-	-	-	oui	oui
Désinfection à l'ozone	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Réchauffeur	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW
Chromothérapie	1 spot	1 spot	18 leds	1 spot	18 leds	1 spot	1 spot	12 leds	1 spot	12 leds	1 spot	1 spot	18 leds	1 spot	18 leds
Cascade en inox	-	-	oui	-	oui	-	-	oui	-	oui	-	-	oui	-	oui

5 FINITIONS DE TABLIER

• Aspect bois clair lumineux*



• Aspect bois foncé lumineux*



• Rattan*



• Cerisier**



• Gris




* Hors modèle R200 ** Hors modèles A600-2, A500-2 et A400-2




L'INSTALLATION D'UN SPA

1 PRÉ-INSTALLATION

Installation en surface

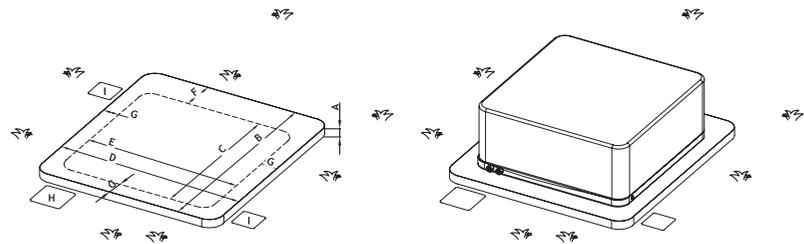

Installation encastrée

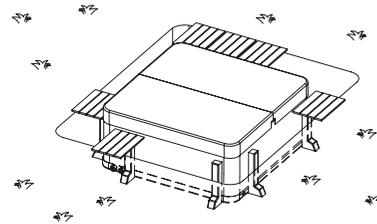

A Hauteur dalle béton > 100 mm
B Longueur de la dalle (G+F+C)
C Longueur de votre spa

D Largeur de la dalle (2xG+E)
E Largeur de votre spa
F Espace entre le spa et la dalle

G Zone technique > 600 mm
H Vidange à 10 cm du sol
I Alimentation électrique

Préparation du branchement électrique

Veillez à ce que le disjoncteur de 40 A soit en permanence relié à un circuit protégé par un disjoncteur différentiel en cas de défaut à la terre. N'utilisez que des câbles en cuivre.

Le raccordement électrique du spa est très important, car activé à pleine puissance, la consommation est importante.

La première démarche est le calcul du courant supporté par la ligne électrique.

Vérifiez si votre contrat électrique accepte la surcharge de puissance que vous venez de calculer.

BON À SAVOIR

- Le spa est livré de série en 240 V. Disponible en triphasé 400 V sur demande et sans supplément (sauf Magic Spa+ et gamme Happy Spa).

2

INSTALLATION

Vous pouvez installer les spas Kinedo pratiquement partout. À l'intérieur, sur une terrasse ou à l'extérieur. Quel que soit son emplacement, le spa doit toujours être placé sur une surface solide, plane et bien drainée. Le spa doit être placé de façon à assurer l'accès au coffret électrique et à tous les panneaux latéraux. Vérifiez que votre installation corresponde aux normes de sécurité et aux exigences locales.

Installation à l'intérieur

Si vous installez le spa à l'intérieur, en sous-sol ou sur une terrasse, il convient de prendre en compte plusieurs facteurs avant l'installation :

Préparation de la fondation

Le spa doit reposer sur une fondation solide. La surface sur laquelle il est installé doit supporter le poids du spa, de l'eau qu'il contient et des personnes qui l'utilisent. Consultez un entrepreneur qualifié ou un ingénieur en bâtiment pour vérifier si la fondation supportera ce poids. Référez-vous au tableau des caractéristiques techniques pour déterminer la charge au sol du modèle de spa à installer.

Évacuation de l'eau

L'eau risquant de se répandre autour du spa, le sol doit assurer une bonne adhérence quand il est humide. Il convient de prévoir une vidange adéquate pour éviter l'accumulation d'eau autour du

spa. Si vous construisez un local pour le spa, prévoyez un siphon de sol.

Ventilation adéquate

Le taux d'humidité augmente naturellement quand le spa est utilisé. Il est recommandé de bien aérer la zone du spa (extracteur, VMC).

Installation à l'extérieur

Si vous installez le spa à l'extérieur, nous vous recommandons de prévoir une dalle en béton armé d'au moins 10 cm d'épaisseur. La dalle doit toujours être plus grande que le spa. N'oubliez pas d'installer des siphons de sol autour du spa pour pouvoir évacuer l'eau.

Grutage d'un spa avec sangles

Il est possible de gruter un spa pour accéder à l'emplacement définitif, en respectant certaines mesures, nous vous conseillons de faire appel à une société spécialisée. Le support du spa devra être sanglé de chaque côté à l'aide d'un support spécifique.

En aucun cas le spa ne devra être sanglé directement, les sangles ou autres élingues ne doivent pas toucher le spa. L'utilisation d'un portique est fortement recommandée.

3

SYNTHÈSE TECHNIQUE

Modèle	Poids à vide	Contenance	Charge au sol en eau	Puissance max*	Consommation max (sous 240 V)	Dimensions L x l x h (cm)
A200	250 kg	450 L	300 kg/m ²	8000 W	40 A	200 x 117 x 78
A300	300 kg	750 L	400 kg/m ²	8000 W	40 A	230 x 160 x 78
A400-2	370 kg	900 L	450 kg/m ²	8000 W	40 A	192 x 192 x 78
A500-2	400 kg	1200 L	500 kg/m ²	8000 W	40 A	215 x 215 x 94
A600-2	400 kg	1100 L	500 kg/m ²	8000 W	40 A	228 x 228 x 94
R200	300 kg	700 L	450 kg/m ²	8000 W	40 A	Ø 200 x 78

* En version Relax Turbo Design

Les spas Kinedo sont préréglés en usine. Une fois branché, le programme se met en route de façon autonome : température de l'eau, les cycles de recirculation... Grâce à la notice, les réglages sont personnalisables.