


LINE 1

COLONNE DE DOUCHE EN ALUMINIUM, MONTAGE DE FACE OU EN ANGLE

Design Marco Pellici

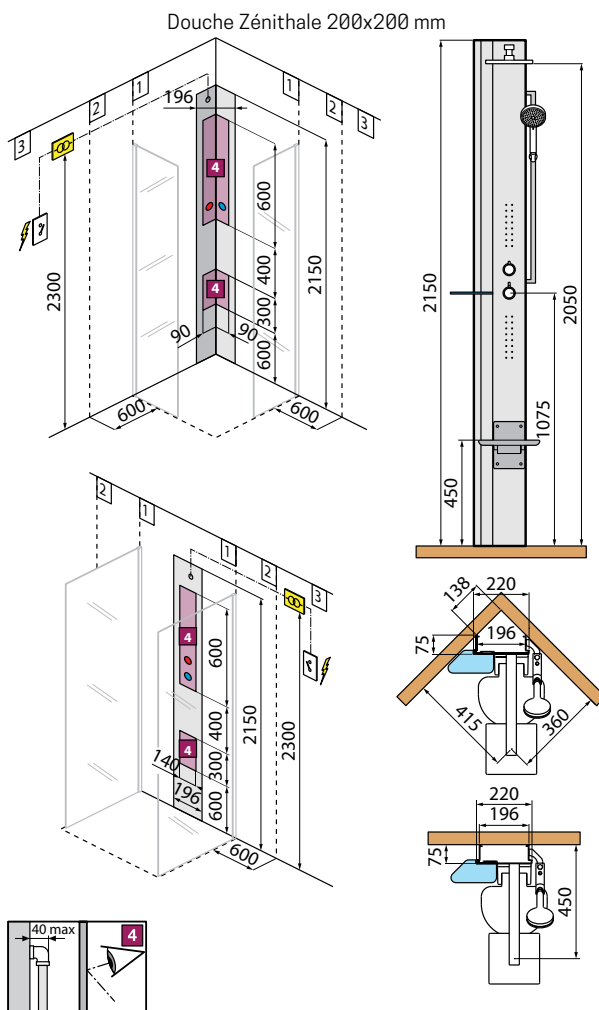

Mitigeur	Dimensions (cm)	Code	Finition / Prix						
			Silver	Gris silex	Argent	Gris silex	Noir mat	Noir mat	Blanc mat
			COLONNE BLANC MAT	COLONNE NOIR MAT	COLONNE ARGENT	COLONNE SILVER			
			BANDE ET ÉTAGÈRE	BANDE ET ÉTAGÈRE	BANDE ET ÉTAGÈRE	BANDE ET ÉTAGÈRE			
			UB	UN2	HJ	HN2	JH	BH	BU
			Silver	Gris silex	Argent	Gris silex	Noir mat	Noir mat	Blanc mat

STANDARD SANS SIÈGE

Mécanique	22 x 7,5 x H215	LINE1M-							
Thermostatique	22 x 7,5 x H215	LINE1T-							

HYDROMASSAGE AVEC SIÈGE

Mécanique	22 x 7,5 x H215	LINE1PVM-	Siège blanc	Siège noir mat	Siège noir mat	Siège noir mat	Siège blanc		
Thermostatique	22 x 7,5 x H215	LINE1PVT-							

RÉTROÉCLAIRÉE (AVEC SIÈGE)

Mécanique	22 x 7,5 x H215	LINE1PVML-	Siège blanc	Siège noir mat	Siège noir mat	Siège noir mat	Siège blanc		
Thermostatique	22 x 7,5 x H215	LINE1PVTL-							

1 2 Raccordement pour robinetterie



CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

- Pression dynamique optimale 2÷5 bar
- Raccordement eau chaude 1/2"
- Raccordement eau froide 1/2"

CARACTÉRISTIQUES ELECTRIQUES

- 220-230 V
- 50/60 Hz
- Puissance nominale: 25 W

En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA un coupe-circuit magnétothermique à déconnexion omnipolaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.

