

# SHIP 150 cm

**BAIGNOIRE EN NOVOTECH - INTÉRIEUR BLANC MAT, EXTÉRIEUR PERSONNALISABLE.  
CONSOLE DE COULEUR ASSORTIE AVEC UN PLATEAU OCRITECH EN FINITION BLANC MAT  
ET UNE COULEUR PERSONNALISABLE.**

Dimensions			Capacité	Installation	Code	Choix de finition à l'extérieur		Choix de finition meuble					
Cm	H	litres				Blanc mat	Coloris au choix	Blanc mat	Blanc wood	Grain	Burlington	Wenge	Coloris au choix
<b>STANDARD</b>													
150 x 70	62	265	-	<b>SHI115070-</b>	U	◆	U	I	M	N	V	◆	
<b>STANDARD AVEC MEUBLE ET ROBINETTERIE</b>													
150 x 70	62	265	îlot	<b>SHI1150702CS-</b>	U	◆	U	I	M	N	V	◆	
150 x 70	62	265	contre mur	<b>SHI1150702CP-</b>									
150 x 70	62	265	angle à droite	<b>SHI1150702AD-</b>									
150 x 70	62	265	angle à gauche	<b>SHI1150702AS-</b>									
<b>NATURAL AIR AVEC MEUBLE ET ROBINETTERIE</b>													
150 x 70	62	265	îlot	<b>SHIN1507002CS-</b>	U	◆	U	I	M	N	V	◆	
150 x 70	62	265	contre mur	<b>SHIN1507002CP-</b>									
150 x 70	62	265	angle à droite	<b>SHIN1507002AD-</b>									
150 x 70	62	265	angle à gauche	<b>SHIN1507002AS-</b>									

OPTION : ÉCLAIRAGE LED PÉRIPHÉRIQUE, VOIR PAGE 94

## ◆ COULEUR DE CHOIX

<b>19</b>	<b>FB</b>	<b>FC</b>	<b>FD</b>	<b>F8</b>	<b>F9</b>	<b>FA</b>
Nero	Terra	Iuta	Perla	Artico	Fucile	Cortecchia

## COULEURS SPÉCIALES SUR DEMANDE

<b>F1</b>	<b>F2</b>	<b>F5</b>	<b>F6</b>	<b>F7</b>	<b>FG</b>	<b>FK</b>	<b>FL</b>	<b>XZ</b>	<b>FM</b>	<b>FN</b>
Aragosta	Rubino	Senape	Lime	Turchino	Beige	Corda	Grigio	Blu brillante	Grigio chiaro	Tortora

STANDARD



ÎLOT OU CONTRE MUR AVEC MEUBLE ET ROBINETTERIE



ANGLE À GAUCHE AVEC MEUBLE ET ROBINETTERIE



ANGLE À DROITE AVEC MEUBLE ET ROBINETTERIE



Composition du code :

Code

+

Finition extérieure

+

Finition meuble

=

Code produit final



### MEUBLE BAIGNOIRE: TECHNOLOGIE ET ESTHÉTIQUE

La console proposée est le complément idéal pour ajouter de la fonctionnalité à la baignoire. Equipée de robinetterie fonctionnelle au design essentiel, elle abrite tous les éléments technologiques.

Vous pouvez choisir entre différentes finitions ou opter pour une variante de couleur correspondante à la finition de la baignoire.

### NATURAL AIR : DESIGN ET TECHNOLOGIE

Laissez-vous envelopper par les micro-bulles d'air qui caressent votre corps en silence et favorisent l'oxygénation de la peau. Le plaisir d'un massage au sein d'un design harmonieux : les couleurs, les formes et les matériaux sont coordonnés jusque dans les détails, la robinetterie et la console.

### FONCTIONS ET ÉQUIPEMENTS

((disponibles selon version))



**Natural Air**



**Lumière LED blanche**



**Robinetterie**



**Vidage automatique** avec bonde clic-clac.

**BAIGNOIRE AVEC TROP-PLEIN INTÉGRÉ  
CONFORMÉMENT À LA LÉGISLATION EN VIGUEUR**



# SHIP 160 cm

**BAIGNOIRE EN NOVOTECH - INTÉRIEUR BLANC MAT, EXTÉRIEUR PERSONNALISABLE.  
CONSOLE DE COULEUR ASSORTIE AVEC UN PLATEAU OCRITECH EN FINITION BLANC MAT  
ET UNE COULEUR PERSONNALISABLE.**

Dimensions		Capacité	Installation	Code	Choix de finition à l'extérieur		Choix de finition meuble						
Cm	H	litres			Blanc mat	Coloris au choix	Bois						
							Blanc wood	Grain	Burlington	Wenge	Coloris au choix		
<b>STANDARD</b>													
160 x 70	62	280	-	<b>SHI116070-</b>	U	◆	U	I	M	N	V	◆	
<b>STANDARD AVEC MEUBLE ET ROBINETTERIE</b>													
160 x 70	62	280	îlot	<b>SHI1160702CS-</b>									
160 x 70	62	280	contre mur	<b>SHI1160702CP-</b>									
160 x 70	62	280	angle à droite	<b>SHI1160702AD-</b>									
160 x 70	62	280	angle à gauche	<b>SHI1160702AS-</b>									
<b>NATURAL AIR AVEC MEUBLE ET ROBINETTERIE</b>													
160 x 70	62	280	îlot	<b>SHIN1607002CS-</b>									
160 x 70	62	280	contre mur	<b>SHIN1607002CP-</b>									
160 x 70	62	280	angle à droite	<b>SHIN1607002AD-</b>									
160 x 70	62	280	angle à gauche	<b>SHIN1607002AS-</b>									

OPTION : ÉCLAIRAGE LED PÉRIPHÉRIQUE, VOIR PAGE 94

## ◆ COULEUR DE CHOIX

<b>19</b>	<b>FB</b>	<b>FC</b>	<b>FD</b>	<b>F8</b>	<b>F9</b>	<b>FA</b>
Nero	Terra	Iuta	Perla	Artico	Fucile	Cortecchia

## COULEURS SPÉCIALES SUR DEMANDE

<b>F1</b>	<b>F2</b>	<b>F5</b>	<b>F6</b>	<b>F7</b>	<b>FG</b>	<b>FK</b>	<b>FL</b>	<b>XZ</b>	<b>FM</b>	<b>FN</b>
Aragosta	Rubino	Senape	Lime	Turchino	Beige	Corda	Grigio	Blu brillante	Grigio chiaro	Tortora

STANDARD



ÎLOT OU CONTRE MUR AVEC MEUBLE ET ROBINETTERIE



ANGLE GAUCHE AVEC MEUBLES ET ROBINETS



ANGLE DROIT AVEC MEUBLES ET ROBINETS



Composition du code :

Code

+

Finition extérieure

+

Finition meuble

=

Code produit final





◀  
**ROBINETTERIE SUR PIED**

Finition	Code
Chrome	<b>RUBPVASRSN-K</b>
Noir mat	<b>RUBPVASRSN-H</b>



◀  
**KIT ÉCLAIRAGE LED PÉRIPHÉRIQUE  
POUR BAIGNOIRE INFINITIVE**

Code
<b>KLINF</b>



◀  
**ROBINETTERIE POUR INSTALLATION SUR CONSOLE**

Finition	Code
Noir mat	<b>RUBBVASRSN-H</b>












## **NOVOTECH** AVANT-GARDE, CRÉATIVITÉ ET RÉSISTANCE







### **UN EXTRAORDINAIRE REGARD VERS L'AVENIR**

Conception de grande qualité. Le matériau innovant et extraordinaire, Novotech se trouve en parfaite harmonie avec le design essentiel de Novellini. Cette technologie de pointe est synonyme de durabilité, stabilité et qualité qui crée une expérience visuelle entièrement nouvelle.

Agréable au toucher et homogène, ce matériau technologiquement avancé est réalisé avec un pourcentage élevé de charges minérales naturelles et des résines de haute pureté.

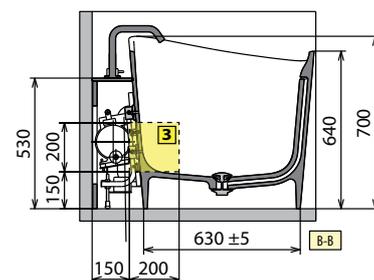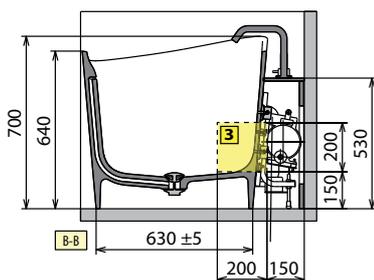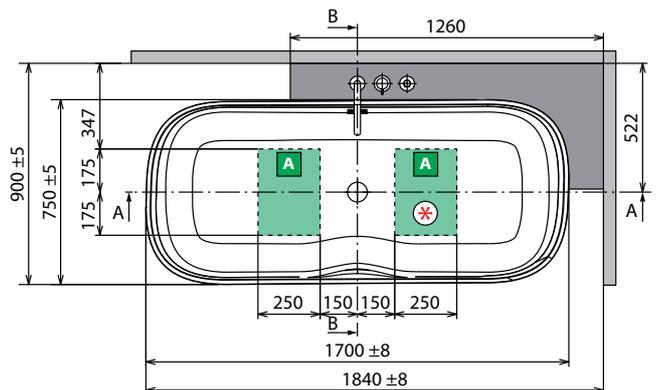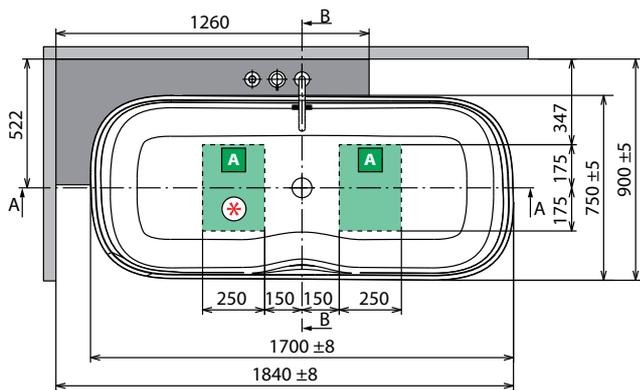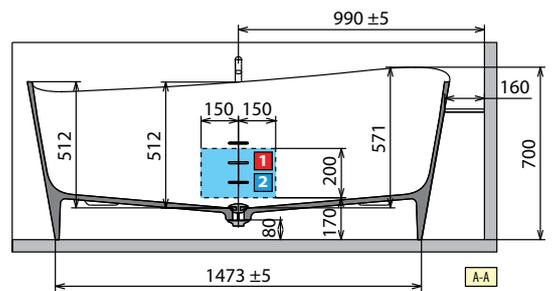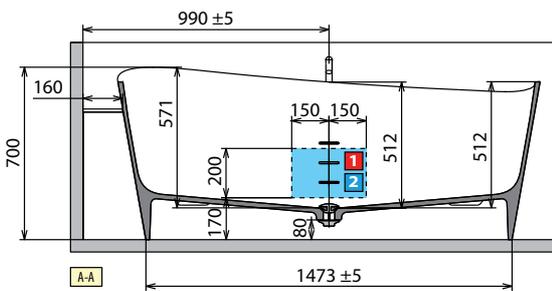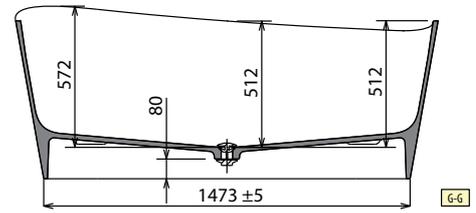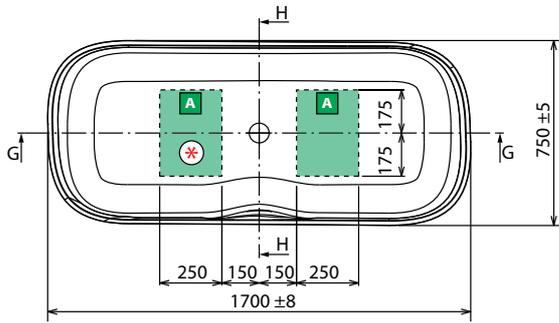




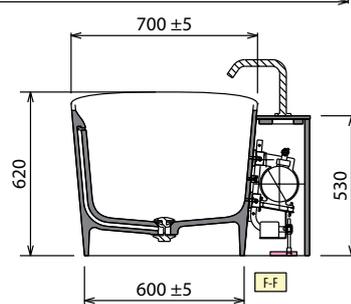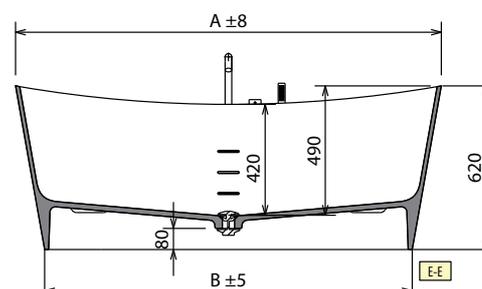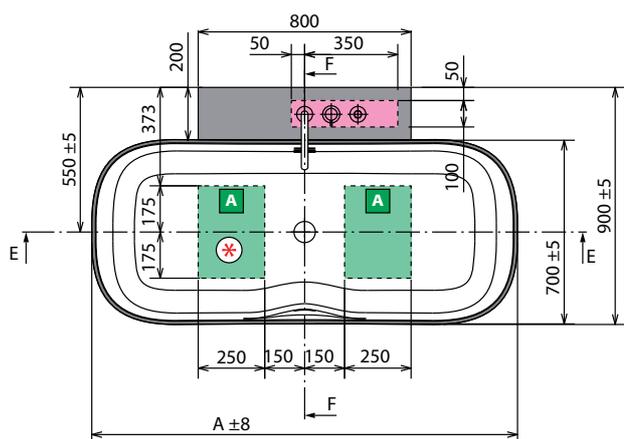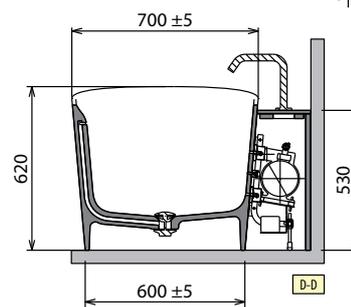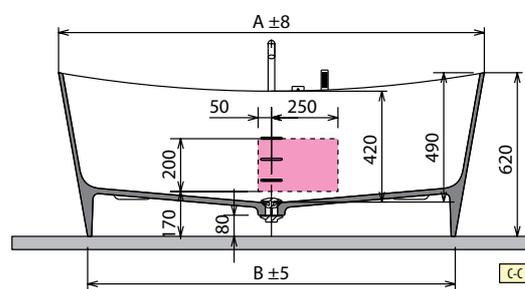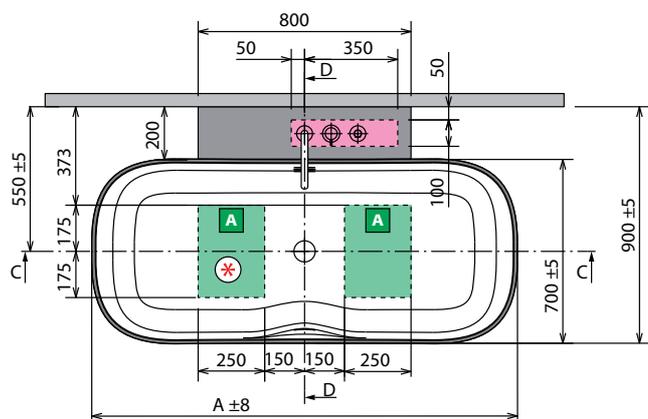

\* Zone pour la prédisposition de la connexion électrique en cas d'éclairage périphérique. Prévoir une télécommande pour la mise en marche et l'arrêt (non fournie).

MODÈLE	A	B	C	D	POIDS	CAPACITÉ
Ship 150	1500 mm	1280 mm	900 mm	1650 mm	105 kg	260 lt
Ship 160	1600mm	1380 mm	950 mm	1750 mm	115 kg	290 lt



**CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES**  
 1 buse Natural Air  
 Siphon avec raccord 40 mm

**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**  
 Tension 220-230 V  
 Fréquence 50 Hz  
 Puissance absorbée maximale:  
 Natural Air: 1050 W

En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnexion omnipolaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.