

Canto Lateral  
Vulcano Lateral2  
ANSGarantie  
Classic5  
ANSGarantie  
Nano

## Description

Receveur de douche avec une finition proche de la pierre naturelle avec une texture élégante et régulière.

## Limites de fabrication

- Largeur: de 80 cm à 100 cm
- Longueur: de 120 cm à 200 cm
- Epaisseur: 3,8 cm

## Matériaux

- Bonde de vidage siphonide à sortie horizontale Ø50; fabriquée en polypropylène. Débit d'évacuation 40 l/mn.
- Revêtement Gel-Coat IsoNpg.
- Fabrication: 80% charges minérales naturelles.
- Fabrication: 80% de charges minérales issues de la roche volcanique (Nanotech®).


## Caractéristiques

- Coloris du nuancier Ral K7, plus de 250 coloris.
- Coloris du nuancier NCS, plus de 1950 couleurs
- Recoupable au cm.
- Réparable avec un kit de réparation.
- La masse est teintée dans le même coloris que le revêtement.
- Réduction jusqu'à 40% du poids et plus de résistance aux griffures (Nanotech®)


## Installation et stockage

- Collage avec colle-mastic polyuréthane mono-composant ou MS polymère.
- Stockage et transport du produit à plat dans sa caisse.
- Découpe avec un disque diamant à segment continu.

## Dimensions / Position d'écoulement / Poids / Bondes / Découpes



Bonde standard  
Bonde VIEGA sortie  
horizontale Ø50.  
40l/min.




GRILLE STANDARD  
(dimensions)



Découpe standard



Découpe spéciale



Poids classic      Poids Nano (Nanotech®)

## Essais


Produits conformes à la norme européenne UNE-EB-14527. Marquage CE

| ESSAIS APPLIQUÉS                                    | NORME                                          | RESULTAT |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|
| Aptitude au nettoyage: Aspect de la superficie      | UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.2.1            | ✓        |
| Évacuation                                          | UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.2.2            | ✓        |
| Stabilité de couleur                                | UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.3.2            | ✓        |
| Résistance aux agents chimiques et aux tâches       | UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.3.3            | ✓        |
| Résistance aux écarts de températures               | UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.3.4/HDT > 110° | ✓        |
| Résistance à la glissance - antidérapant            | UNE-ENV 12633:2003 (classe 3)                  | ✓        |
| Détermination de l'angle critique de l'antidérapant | DIN 51097:1992 (classe C)                      | ✓        |
| Résistance à la compression (MPa)                   | ASTM D695-15                                   | ✓        |

## PROPRIÉTÉS



## COULEURS STANDARDS

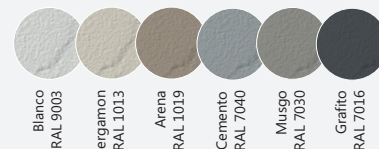

## COULEURS TENDENCIA (NCS)



## ZOOM / TEXTURE



\*En raison des procédés de fabrication, le produit final peut avoir des variations en couleur ou en dimensions





[www.docciagroup.com](http://www.docciagroup.com)

MODÈLE

Canto lateral  
Vulcano lateral



Doccia Group®