


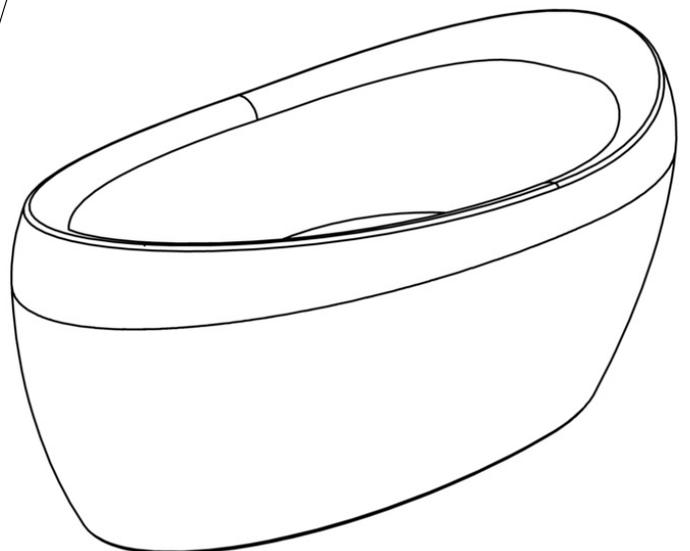


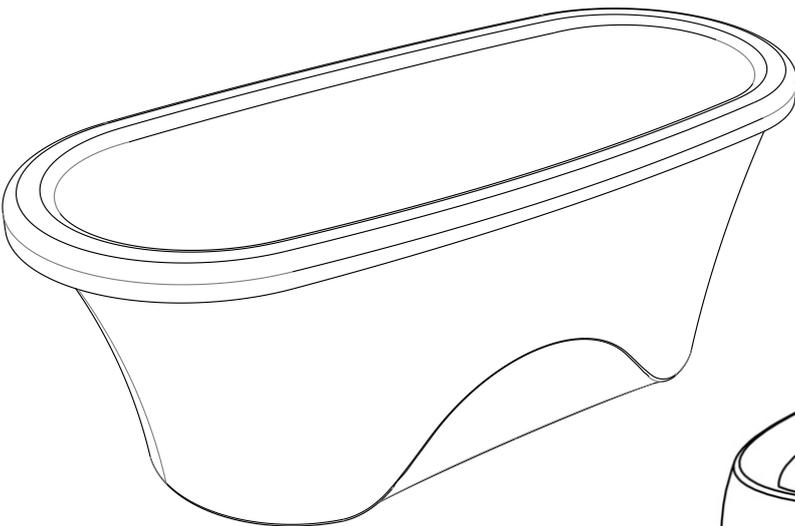

**INSTRUCTIONS DE MONTAGE
COSI, CABRIOLET, ASTI ET TULIPE**

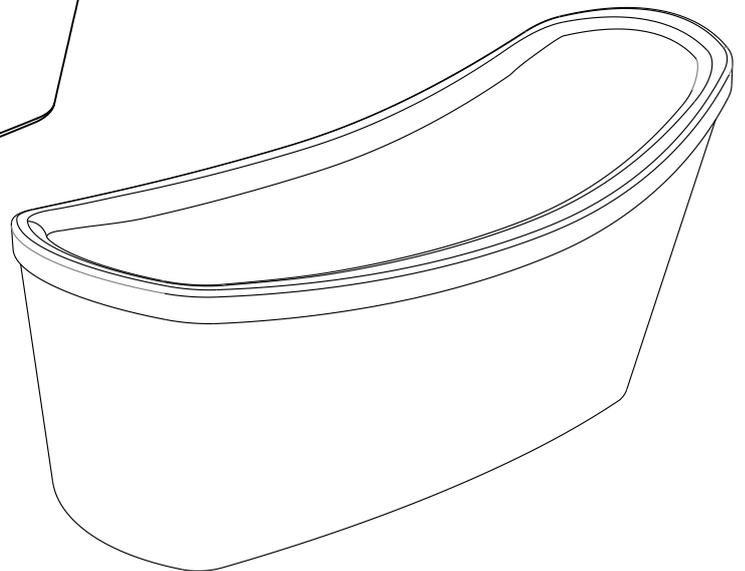

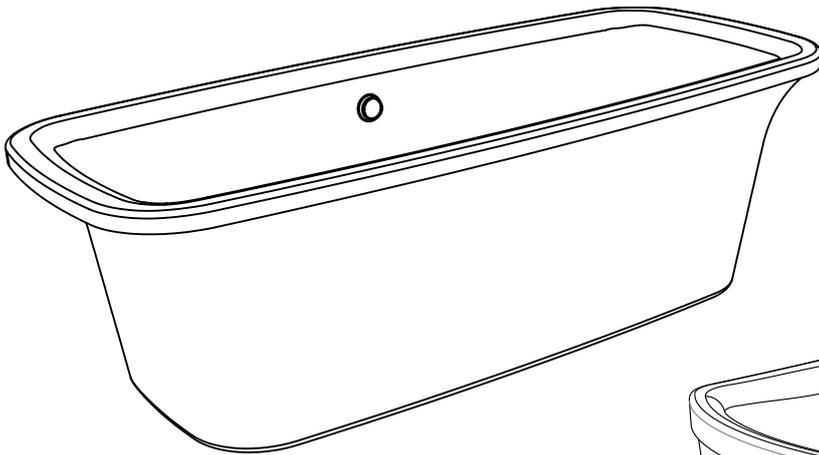

Remarque: L'installation de cette baignoire nécessite deux personnes (ou plus) pour soulever et transporter la baignoire correctement.

Remarque : L'installation de baignoires en îlot entraîne l'encastrement du tuyau de vidage au sol. Veillez à prévoir le nécessaire avant de procéder à l'installation de cet article.

Les vis et chevilles pour la fixation au sol ne sont pas fournies.

Avant l'installation, enlever les bandes de protection et vérifier le bon état de la baignoire. Réutiliser les bandes de protections lors de l'installation et de la manutention.


Attention :

Suivre à la lettre les instructions de montage nécessaires à l'application de notre garantie. Faire attention lors du perçage des murs et sols afin d'éviter tous câbles ou tuyaux cachés.

Important :


Une fois la baignoire installée, laisser cette notice à l'utilisateur final.

OUTILS NÉCESSAIRES

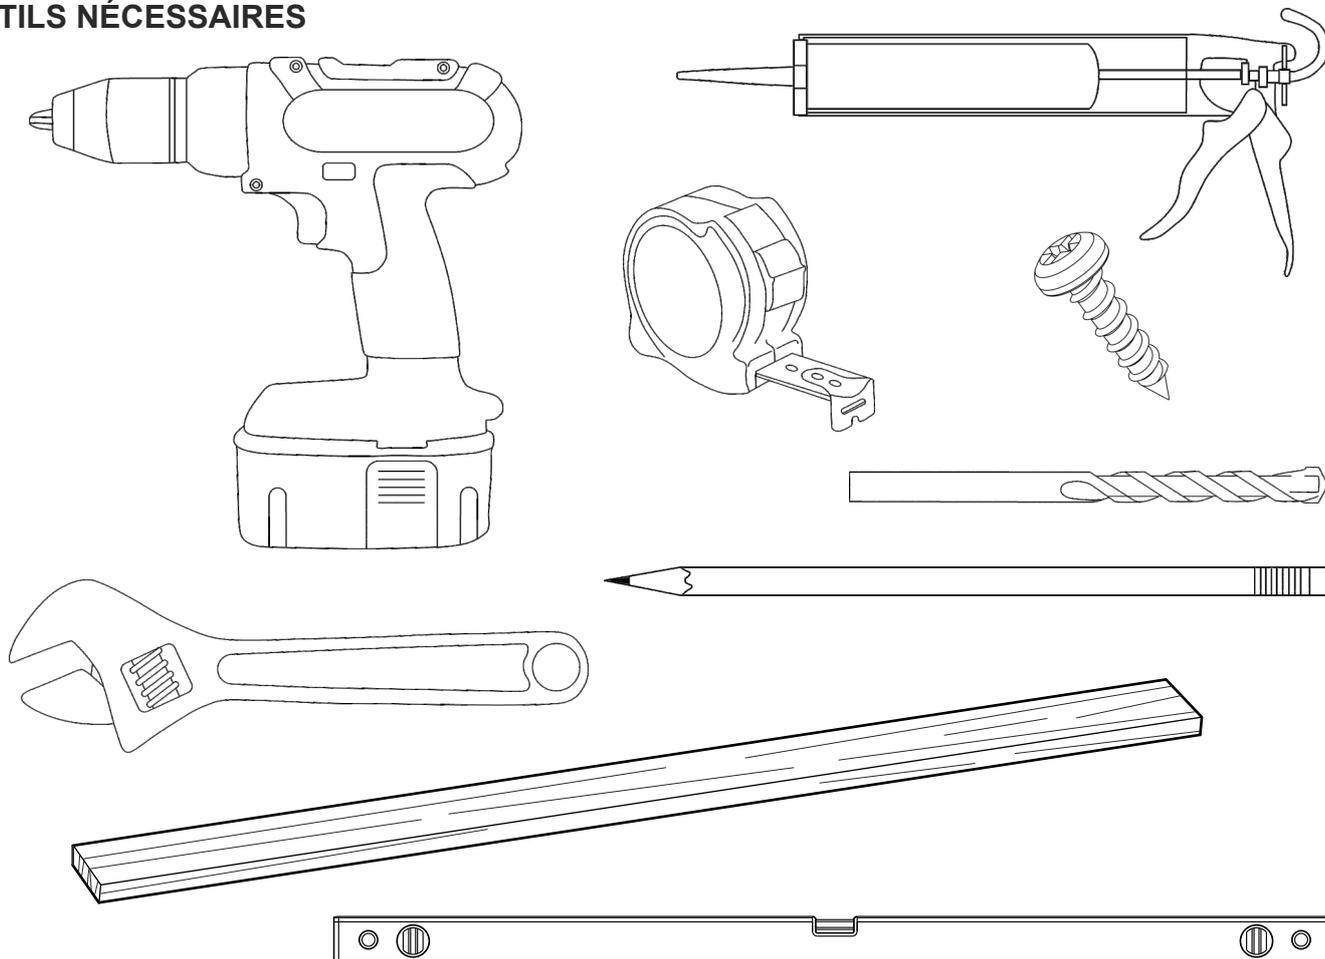



Pièces fournies montées (avec la baignoire).

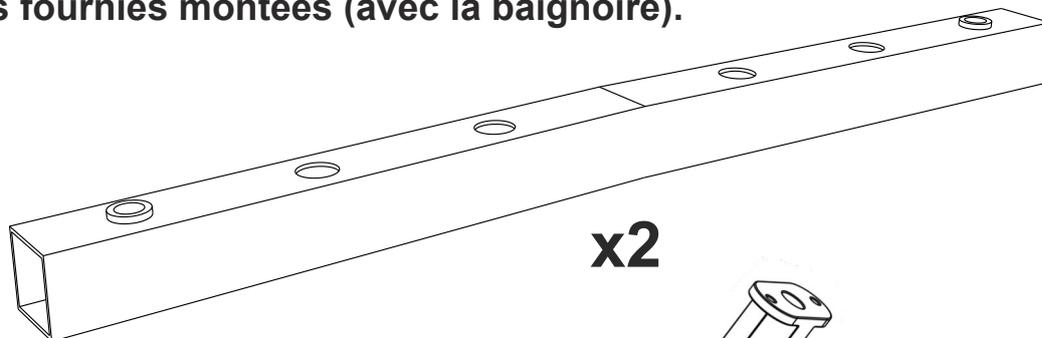


x2




x12



x18

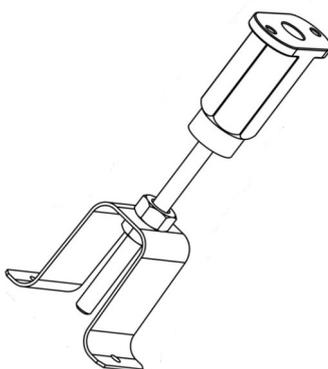


x1

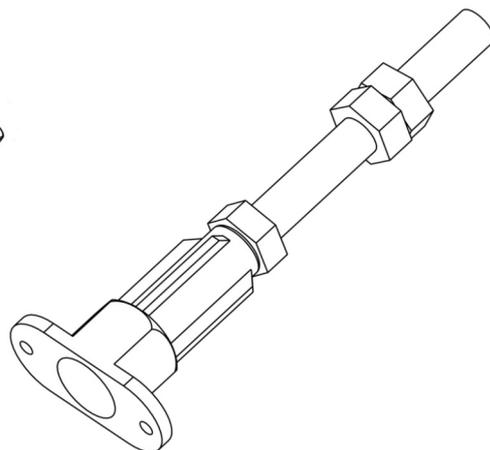


x4

COSI, CABRIOLET
ET TULIPE
x1

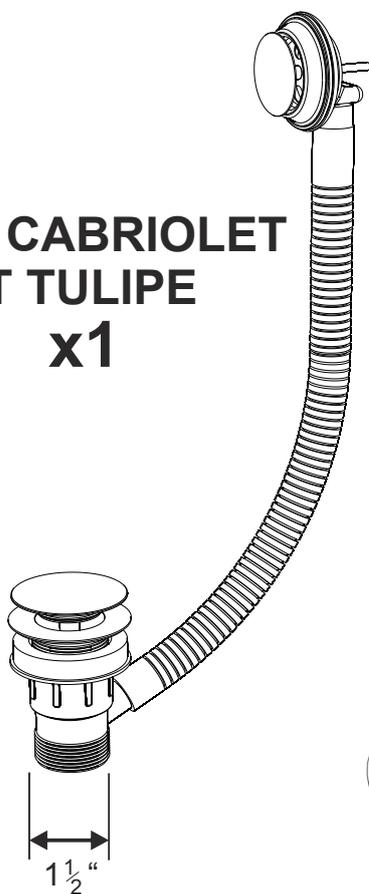


MANC0874

ASTI
x1

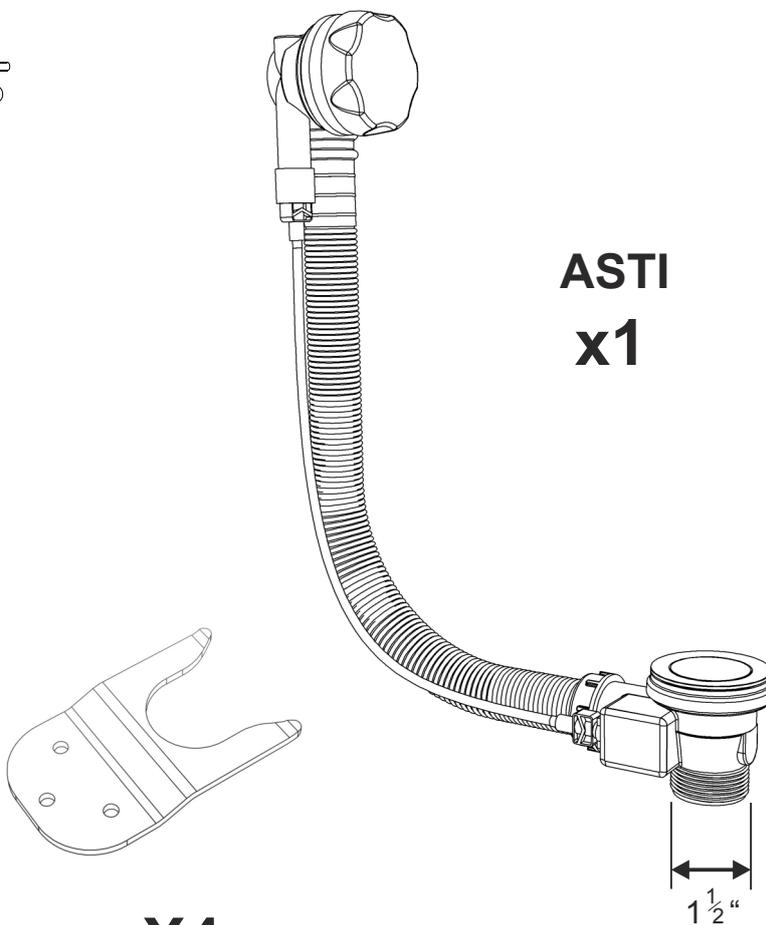


x4


(NON MONTÉS)

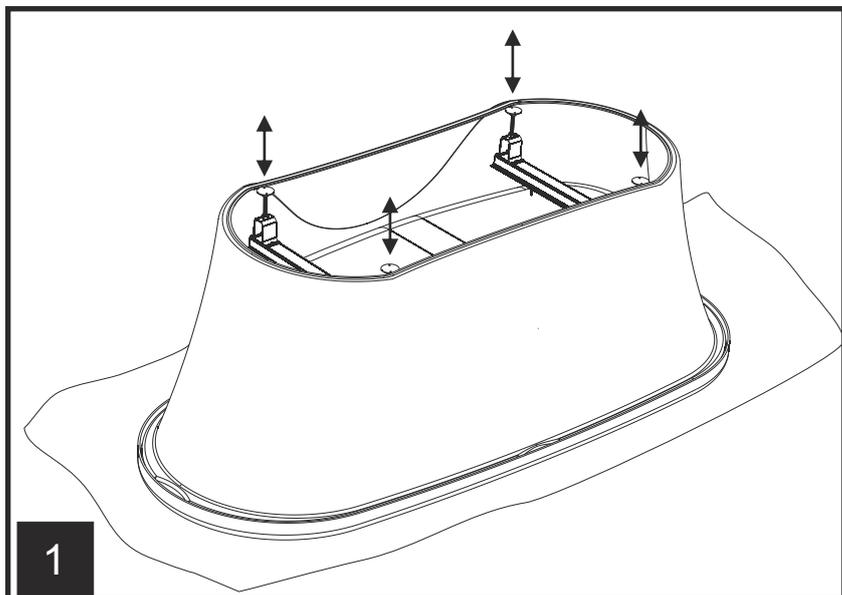


Remarque : Avant de retourner la baignoire, placer un support protecteur sur le sol afin d'éviter d'endommager le produit. Monter les pieds de 2 mm au dessus du bord du tablier.

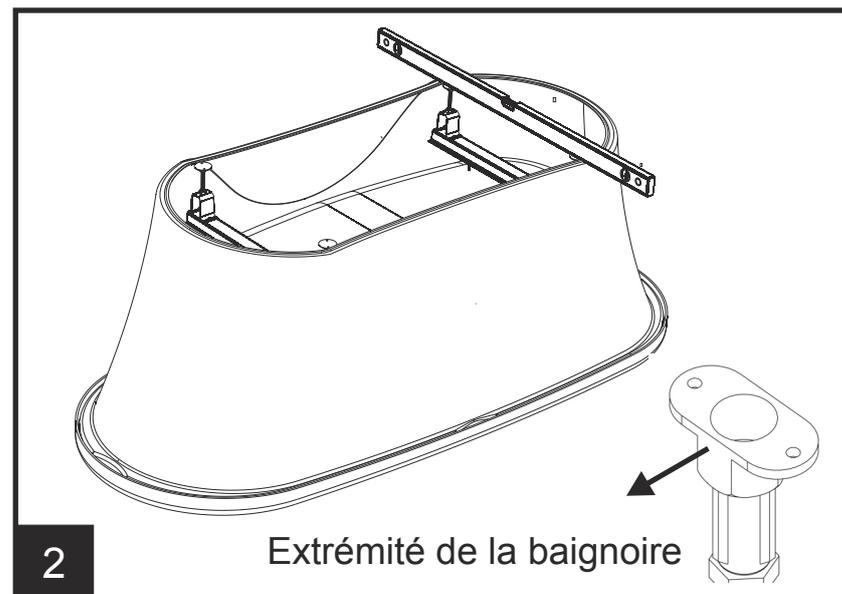


Utiliser un niveau à bulle pour vérifier si les pieds sont alignés afin d'éviter un basculement de la baignoire.
S'assurer que tous les pieds soient orientés avec les parties arrondies parallèles à la largeur de la baignoire (au côtés plus longs).
S'assurer que le pied central soit aussi dans la bonne position. Puis serrer les écrous afin de sécuriser les pieds

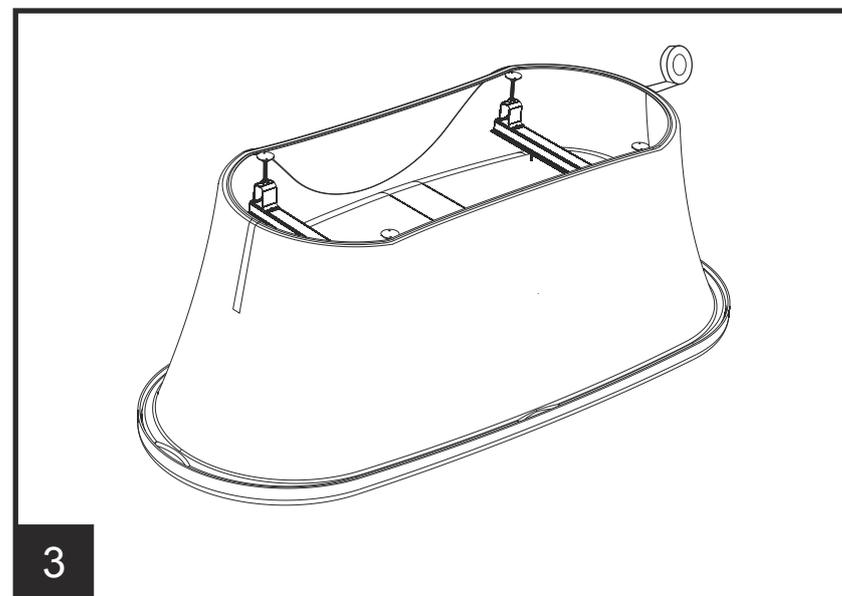

Lorsque la baignoire est retournée, en bas du tablier marquer le milieu de la baignoire aux deux extrémités. Coller du ruban adhésif de masquage à partir de ces marques et tout le long du tablier afin de repérer le milieu de la baignoire lorsqu'elle sera remise à l'endroit. Faire une marque sur le ruban adhésif indiquant quel côté est aligné avec la marque du milieu du tablier.

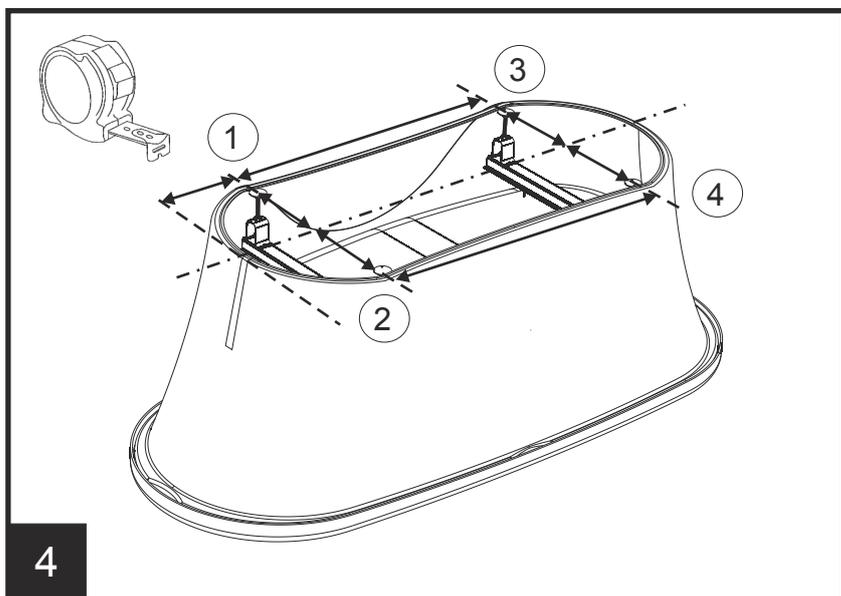


En vous servant d'un niveau à bulle positionné entre les deux lignes centrales au bas du tablier, mesurer la distance au centre de tous les pieds aussi bien que la distance entre les pieds frontaux et postérieurs. Mesurer aussi la distance entre le bas du tablier et le centre du premier jeu de pieds. Mettez un repère sur chaque pied afin de mieux identifier vos côtes plus tard.

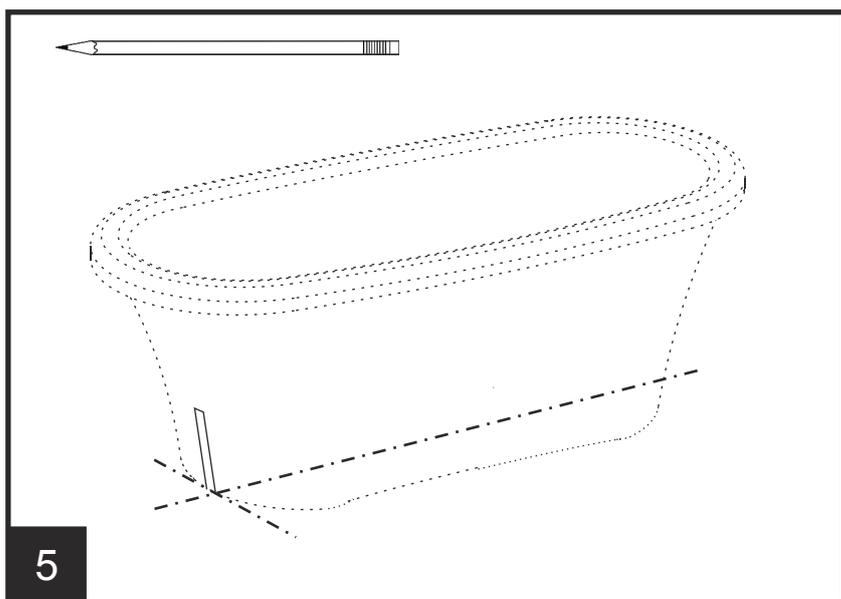

Positionner la baignoire à son emplacement définitif. Marquez au sol les 2 points matérialisant l'axe central de la baignoire en vous aidant du repère du ruban adhésif.


Tracer une ligne au crayon au sol afin de matérialiser l'axe central définitif de la baignoire et une autre ligne pour indiquer la place de la base du tablier.

N. B. : si vous devez utiliser un marqueur, assurez-vous qu'il ne soit pas indélébile et veillez à ne pas l'utiliser sur les joints d'un carrelage.

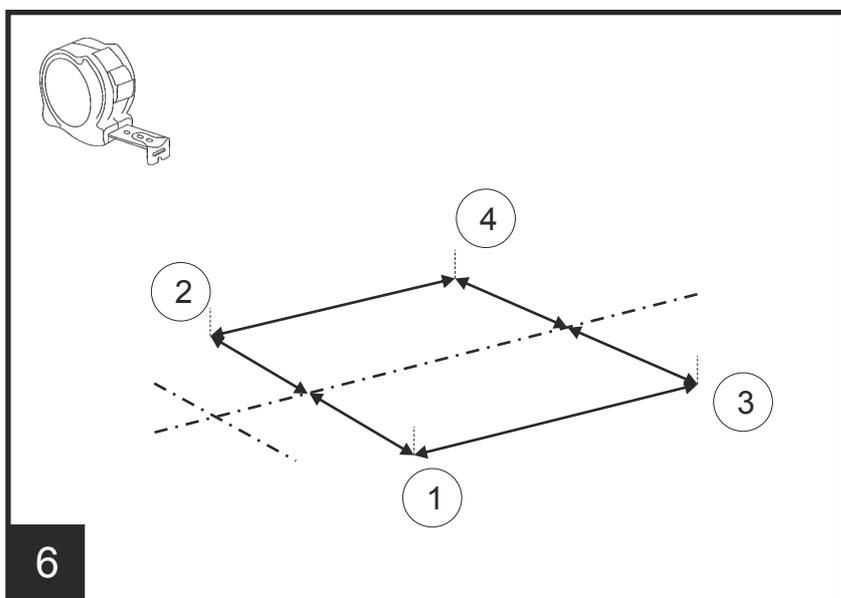

Enlever la baignoire. En vous servant de la ligne marquant le milieu et de la ligne marquant l'extrémité du tablier, transférer les dimensions se rapportant aux milieux des pieds, n'oubliez pas d'inverser la position des pieds car la baignoire était retournée. Procéder à une deuxième vérification des positions marquées par rapport à la position des pieds sur la baignoire.

Assurez-vous avant de percer le sol que vous n'endommagerez pas vos canalisations ou votre chauffage au sol.

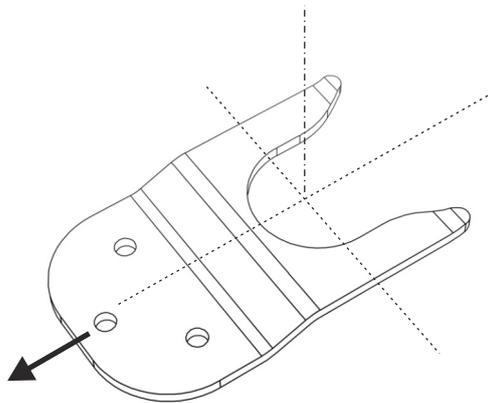


7

Extrémité de la baignoire

Sur chaque point au sol matérialisant le centre d'un pied, placez l'un des clips de maintien des pieds de sorte que le milieu de l'encoche circulaire du clip corresponde au milieu de la marque pour le pied. Veiller également à ce que les clips soient alignés afin que les bouts arrondis des pieds viennent se glisser sous les bords relevés des clips (les trous pour les vis se retrouvant ainsi du côté faisant face à l'extrémité de la baignoire).

Visser les clips au sol.

N. B. : les vis et les chevilles ne sont pas fournies, utiliser uniquement des vis adaptées à votre sol, ainsi que des chevilles si nécessaire.

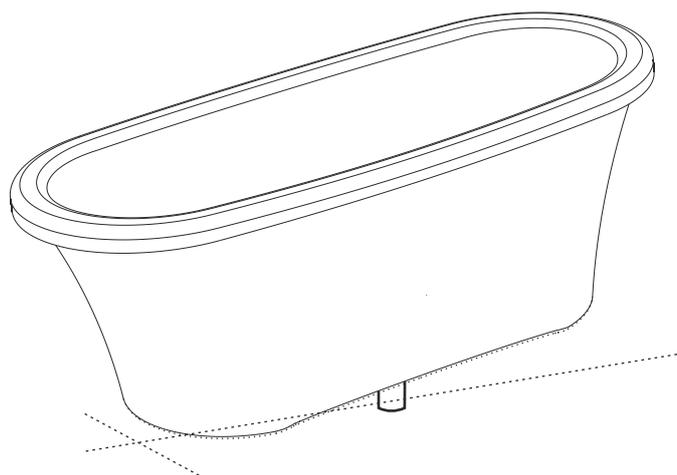

8

En soulevant la baignoire, installer la bonde de vidage si cela n'est pas encore fait.

N. B. un tuyau d'évacuation long et flexible est indispensable avec cet article.


Poser la baignoire sur le sol de sorte que les repères tracés à l'aide du ruban adhésif soient situés de nouveau sur l'axe central. Laisser environ 50 mm entre le tablier de la baignoire et la ligne matérialisant l'endroit du tablier.

Soulever la baignoire à une extrémité afin de raccorder la bonde au tuyau d'évacuation.

Veiller à ce que le tuyau permette une évacuation continue et rapide pour éviter toute rétention.

Raccorder l'ensemble des canalisations et apposez un joint d'étanchéité en silicone autour du tuyau d'évacuation.

Vérifier les raccords pour repérer d'éventuelles fuites.

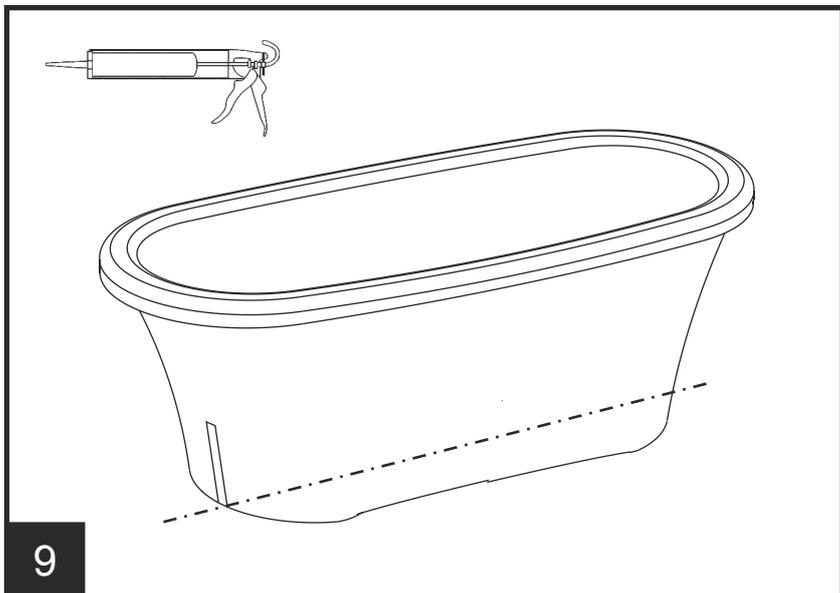

Faire glisser avec précaution la baignoire jusqu'à son emplacement définitif, en alignant l'extrémité du tablier avec la ligne marquant sa position et en veillant à ce que les pieds s'emboîtent dans les 4 clips de maintien.

Enlever le ruban adhésif. Appliquer un joint de silicone étanche tout autour de la base du tablier, au niveau du sol. Attendre le séchage complet du joint de silicone avant toute utilisation (24h).



ENTRETIEN ET MAINTENANCE DE LA BAIGNOIRE

REPLISSAGE

Il est conseillé de faire couler un peu d'eau froide dans la baignoire avant d'ouvrir l'eau chaude.

NETTOYAGE

Si possible nettoyer la baignoire immédiatement après l'usage, lorsque l'eau se vide et que la baignoire est encore chaude. La pellicule peu soluble faite de savon et de saleté qui se fixe sur les bords de la baignoire est alors très facile à enlever.

La présence de calcaire dans l'eau peut aussi favoriser des dépôts sur les parois de la baignoire. Un nettoyage immédiat est là encore la solution. Utiliser de l'eau chaude savonneuse avec une éponge et essuyer ensuite la baignoire.

PRODUITS D'ENTRETIEN

Ne jamais utiliser de détergents abrasifs.

Si votre robinet goutte, il faut remplacer la joint rapidement.

ENTRETIEN

Toujours nettoyer la baignoire avec un chiffon doux et humide.

NE JAMAIS utiliser de détergent abrasif.

NE JAMAIS brosser la peinture appliquée sur le tablier de la baignoire.

NE JAMAIS utiliser de décapants pour la peinture.

NE PAS essayer de bruler la peinture à l'extérieur de la baignoire.

PRODUITS CHIMIQUES

L'acrylique résiste bien aux acides et aux alcalis mais supporte mal les solvants organiques tels que nettoyeurs à sec et diluants peintures.

SUPPRESSION DES RAYURES

En cas de légères rayures sur la surface de la baignoire, un abrasif très fin peuvent être utilisé pour polir.

Ne mettre la baignoire en contact avec une cigarette



Jacuzzi France
8 route de Paris
03300 CUSSET

Tel. 04 70 30 90 50
Fax 04 70 97 41 90

E-mail : info@jacuzzi-france.com
Sav : service.sav@jacuzzi-france.com
Site : www.jacuzzi-france.com