

**Description**

- Receveur de douche de faible épaisseur.
- Revêtement Gel-Coat et masse en charges minérales Neelight.
- Finition de la texture pierre.

Dimensions disponibles

- 70 x 100 - 120 - 140 - 160 - 180
- 80 x 80 - 100 - 120 - 140 - 160 - 180
- 90 x 90 - 100 - 120 - 140 - 160 - 180

Matériaux

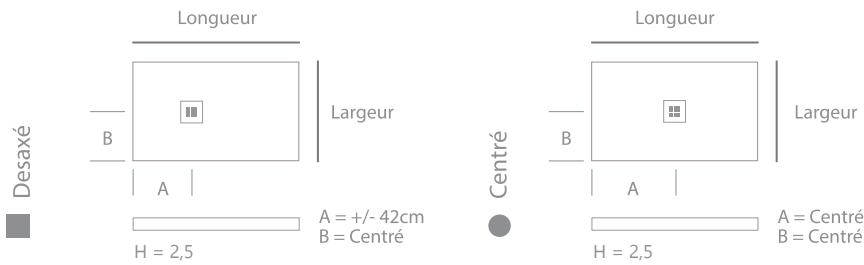
- Revêtement Gel-Coat Iso-Npg.
- Charge allégée Neelight.
- Résine Polyester issue de PET recyclé. Origine européenne.
- Charges minérales naturelles. 3 granulométries différentes

Caractéristiques


- Coloris: Blanc Ral 9003. Autres coloris: Nous consulter.
- Grille inox brossé mat.
- Bonde standard sortie horizontale.
- Teinté dans la masse.
- Hydrofuge; résistance écarts températures et aux taches; antibactérien; stabilité des couleurs.
- Anti-dérapant: Classe 3 (En12633) / C4 (Din51907).
- Haute résistance au impacts, à l'abrasion et à la rayure.
- Compatible avec nos panneaux muraux Texture Pierre.
- Poids au mètre carré: 20 à 22 Kg.

Installation et stockage


- Réparable avec un kit de réparation.
- Recoupable sur-mesure. Disque diamant à segment continu.
- Facile à poser. Pose sur chappe ou sur plots (suivre préconisations).

Dimensions / Position d'écoulement / Poids / Bondes / Découpes / Tolérance de découpe

Tolérance de découpes: bonde desaxé



Tolérance de découpes: bonde centrée



Largeur	Longueur	
70	100	● 14 Kg
	120	■ 16.8 Kg
	140	■ 19.6 Kg
	160	■ 22.4 Kg
	180	■ 25.2 Kg

Largeur	Longueur	
80	80	● 12,8 Kg
	100	● 16 Kg
	120	■ 19,2 Kg
	140	■ 22,4 Kg
	160	■ 25,6 Kg
	180	■ 28,8 Kg

Largeur	Longueur	
90	90	● 16,2 Kg
	100	● 18 Kg
	120	■ 21,6 Kg
	140	■ 25,2 Kg
	160	■ 28,8 Kg
	180	■ 32,4 Kg

Essais

Produits conformes à la norme européenne UNE-EB-14527. Marquage CE

ESSAIS APPLIQUÉS	NORME	RESULTAT
Aptitude au nettoyage: Aspect de la superficie	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.2.1	✓
Évacuation	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.2.2	✓
Stabilité de couleur	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.3.2	✓
Résistance aux agents chimiques et aux tâches	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.3.3	✓
Résistance aux écarts de températures	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.3.4/HDT > 110°	✓
Résistance à la glissance - antidérapant	UNE-ENV 12633:2003 (classe 3)	✓
Détermination de l'angle critique de l'antidérapant	DIN 51097:1992 (classe C)	✓
Résistance à la compression (MPa)	ASTM D695-15	✓



Fabriqué en Espagne



Garantie

ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification
1828ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
1828DÉCLARATION DE PERFORMANCE
DdP: 01 RECEVEURS DE DOUCHE
UNE-EN 14527:2006 + A1:2010**PROPRIÉTÉS**Hydrofuge (absorption < à 0,01% Non poreux
Résistance accrue à l'hydrolyse)Résistance aux écarts de températures (HDT > 110° C)
Stabilité et rigiditéAntislip intégré au revêtement, sans traitement additionnel.
Classe 3 (Env 12633). C4 Din 51907.Haute résistance aux griffures
Résistance accrue à l'abrasion. Excellente résistance aux impactsFacilité de montage.
Facile à réparer. Facile à découper

Résistance aux tâches pour un entretien et un nettoyage facile

Son tact est chaleureux,
agréable au toucher.

Le Gelcoat élimine à 100% le développement des bactéries. Il est antibactérien et imputrescible





Résine Eco Pet Recyclé

La qualité et la stabilité de la couleur est garantie dans le temps.

Emballage d'origine recyclable et 100% recyclable.
Caisse carton encollée

Conforme à la réglementation CE (REACH)

COULEURS STANDARDBlanco
RAL 9003**Emballage caisse carton, encollée, sur palette****GRILLE STANDARD (dimensions)****Bonde standard**

*En raison des processus de fabrication, le produit final peut avoir des variations en couleur ou en dimensions

