

DELABIE




682001, 683001, 683002

NT 683
Indice I




- FR** **Siphon de sol à hauteur réglable (avec rehausse)**
pour sol carrelé ou revêtement de sol souple.
- EN** **Floor trap with adjustable height (with extension)**
for concrete/tiled floors or for soft/vinyl floor coverings.
- DE** **Bodenablauf (mit Ausgleichsmanschette)**
für Fliesenmontage oder für Weichbodenbeläge.
- PL** **Wpust podłogowy z regulacją wysokości (z nadstawką)**
do płytek lub do podłoża miękkiego.
- NL** **Vloerroosters (met regelbare hoogte)**
voor vloer met betegeling of met soepele vloerbekleding.
- RU** **Напольный сифон с регулируемой высотой (приподнятый)**
для плитки или мягких напольных покрытий.






682001

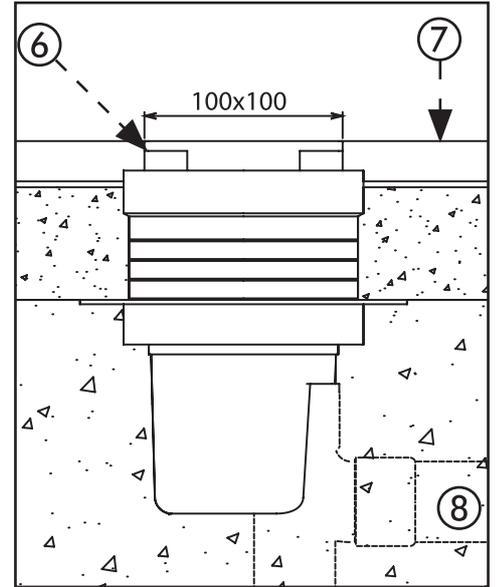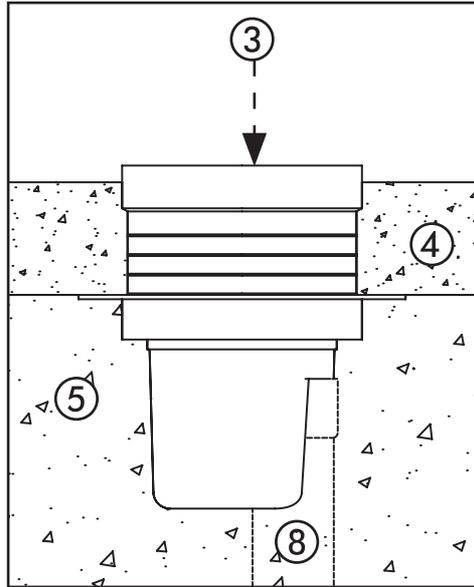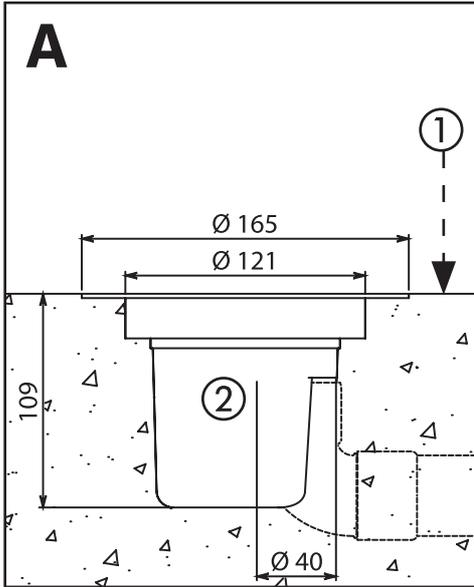




682001UK

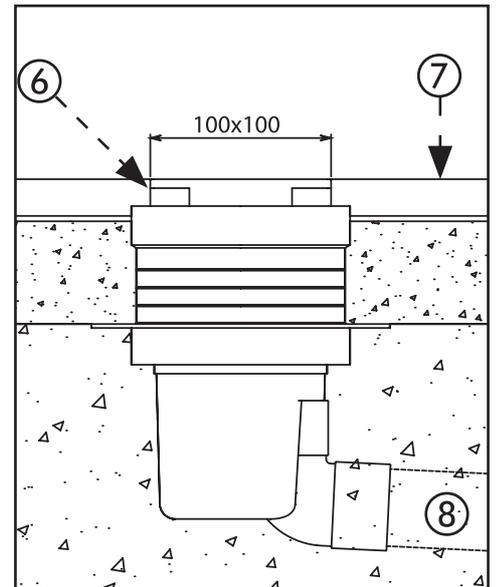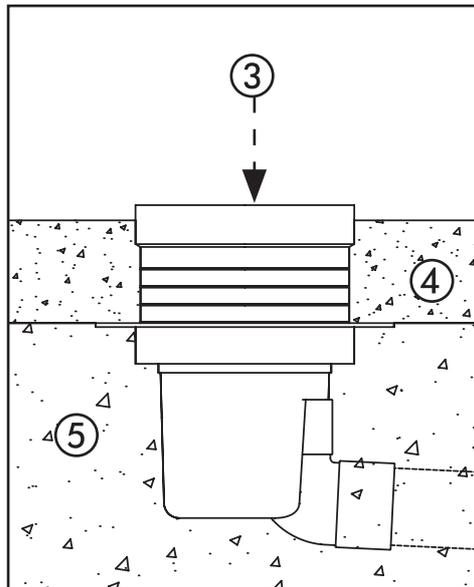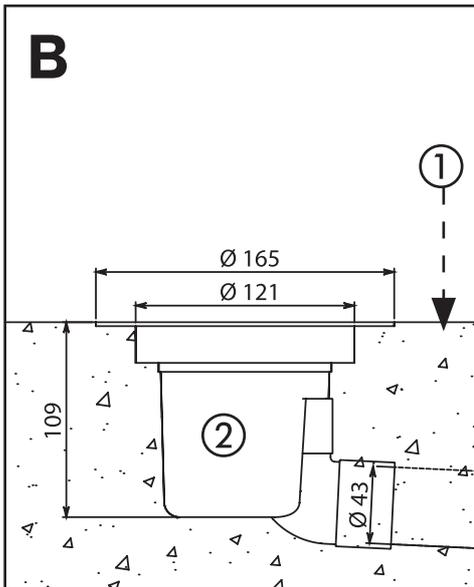




682001DE

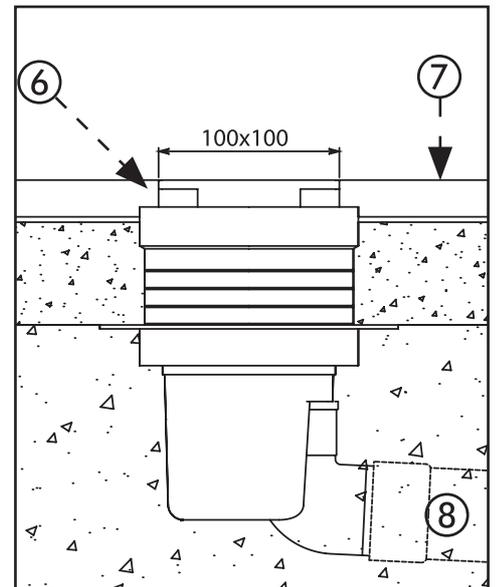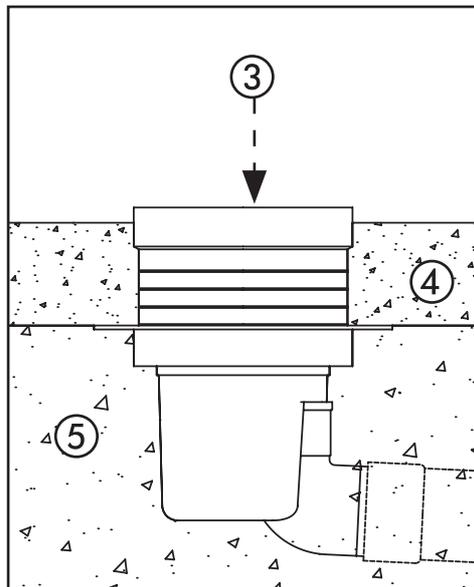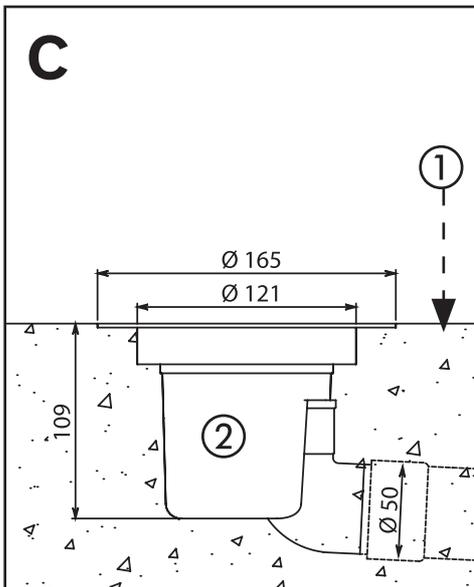




683001

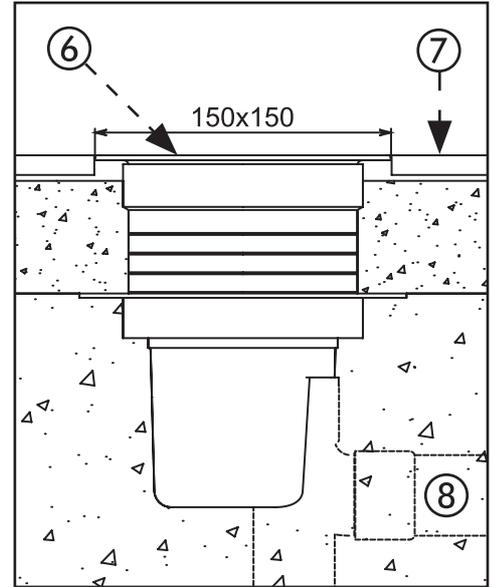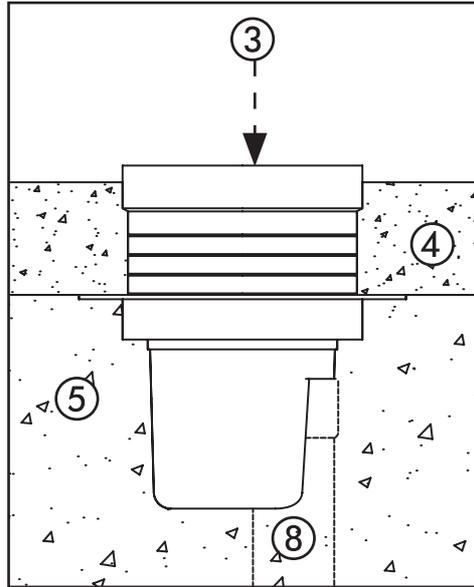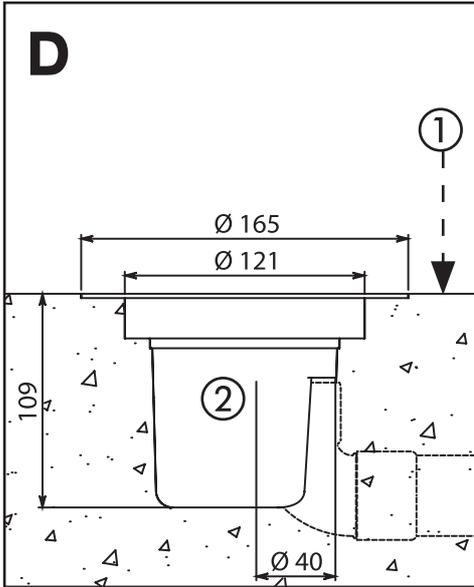





683001UK

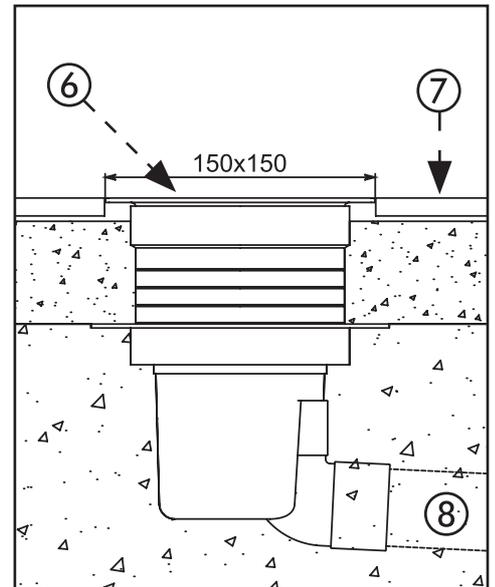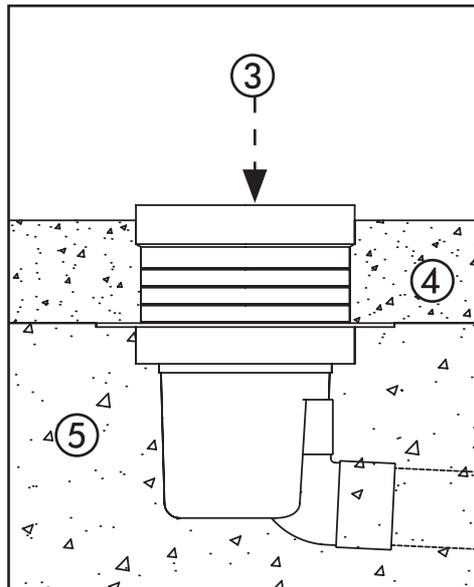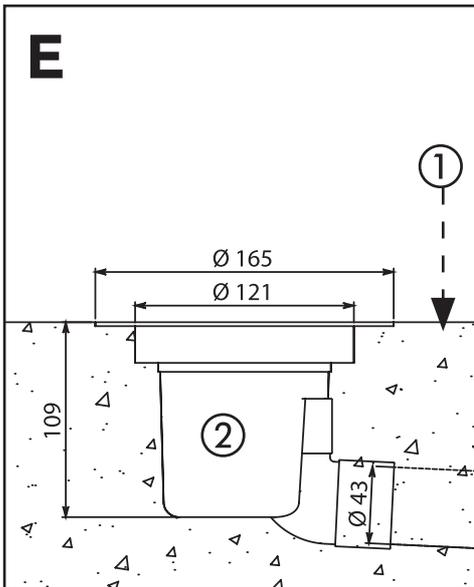

683001DE

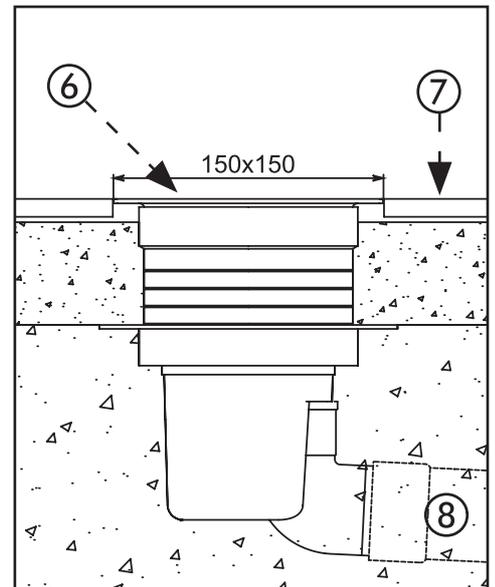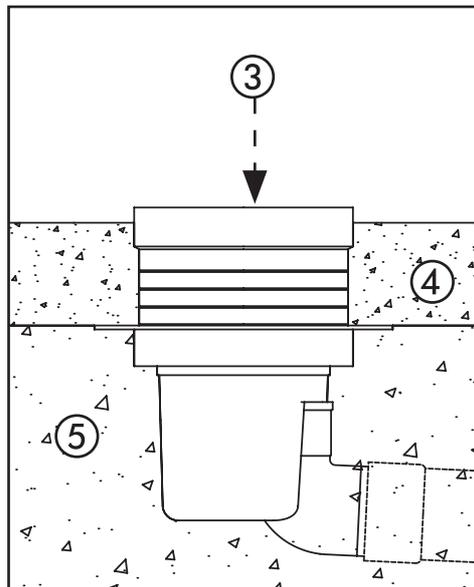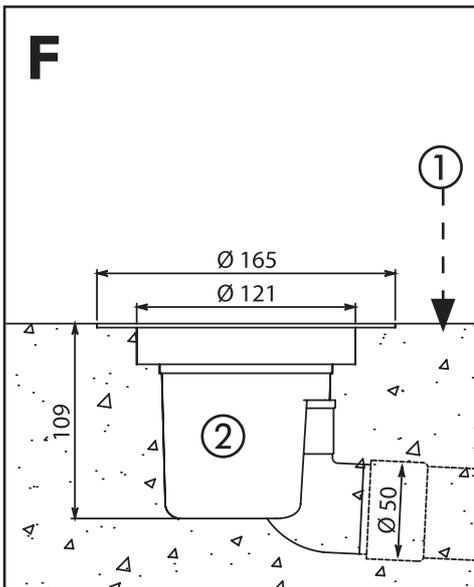

G

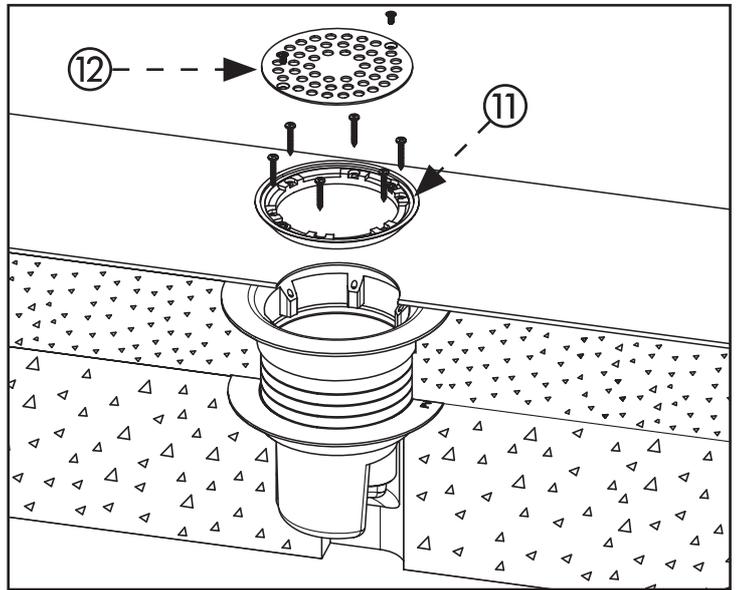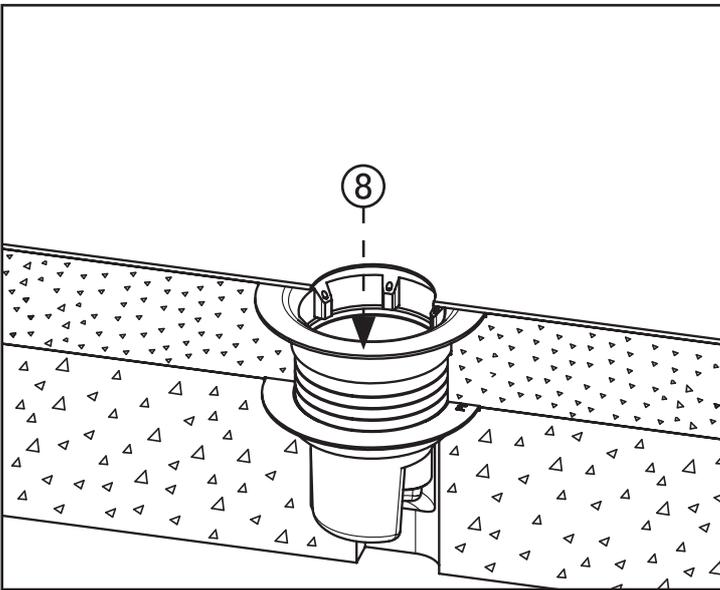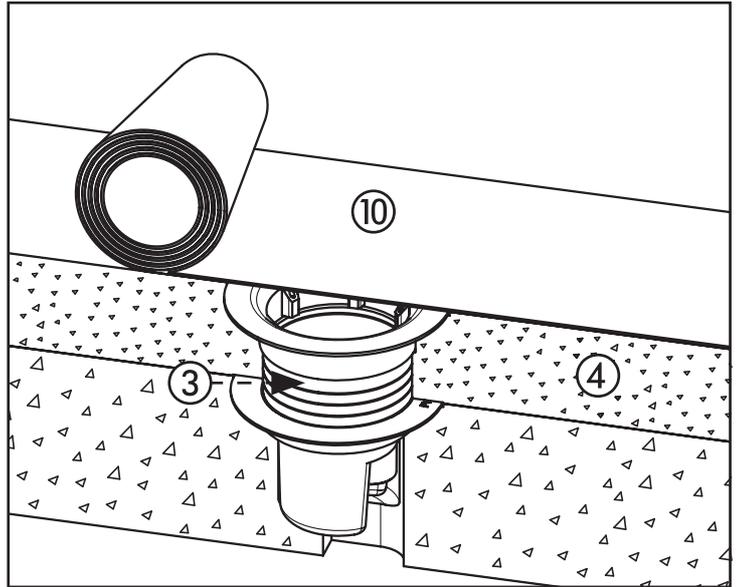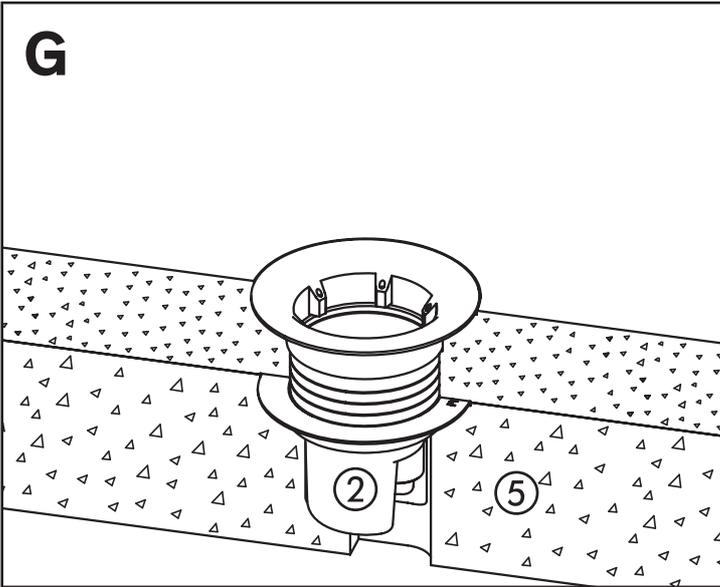

Siphon de sol à hauteur réglable (avec rehausse) pour sol carrelé ou revêtement de sol souple.

- Garde d'eau de 50 mm, normalisée.
- Débit supérieur à 0,6 l/sec, normalisé convenant pour 1 à 4 douches.
- Livré avec rehausse.

INSTALLATION

Pour sol carrelé : Réf. 682001 (fig. A) et Réf. 683001 (fig. D)

Réf. 682001 : Platine et grille Inox 100 × 100 mm, Ø 40. Hauteur réglable jusqu'à 80 mm.

Réf. 683001 : Platine et grille Inox 150 × 150 mm, Ø 40. Hauteur réglable jusqu'à 70 mm.

- Sortie ⑧ verticale Ø 40 ou horizontale par ajout d'un coude PVC standard.
- Faire une réservation dans la dalle béton ⑤ pour encastrer le corps du siphon ② : possibilité d'évacuation horizontale ou verticale.
- Sceller le corps du siphon ② dans la dalle béton ⑤
- Coller le film d'étanchéité ① sur la collerette ou faire entrer le film à l'intérieur du corps du siphon ②.
- Si nécessaire, ajouter la rehausse ③ et l'ajuster en fonction de la hauteur de la chape ④ (couper si nécessaire).
- Couler la chape ④.
- Positionner la grille ⑥ et poser le carrelage ⑦.

Pour revêtement de sol souple : Réf. 683002 (fig. G)

Sortie verticale Ø 40 ou horizontale par ajout d'un coude PVC standard.

Ce siphon convient pour tous les revêtements de sol souple.

- Faire une réservation dans la dalle béton ⑤ pour encastrer le corps du siphon ② : possibilité d'évacuation horizontale ou verticale.
- Sceller le corps du siphon ② dans la dalle béton ⑤.
- Si nécessaire, ajouter la rehausse ③ et l'ajuster en fonction de la hauteur de la chape ④.
- Positionner avec de la colle PVC ou du mastic polyuréthane, la platine ⑧ dans le corps ou la rehausse, à hauteur du sol fini.
- Coller le revêtement de sol ⑩ après enduit de lissage.
- Raccorder le revêtement au siphon :
 - Repérer le trou, tracer le cercle de coupe et découper le revêtement de sol Ø 100 de façon à ce qu'il soit maintenu entre la platine ⑧ et la bride ⑪.
 - Chauffer le revêtement autour du trou et placer/fixer la bride ⑪ par-dessus le revêtement autour du trou à l'aide des vis.
 - Positionner la grille ⑫ et la fixer à l'aide des vis.

RAPPEL

Nos produits doivent être installés par des installateurs professionnels en respectant les réglementations en vigueur, les prescriptions des bureaux d'études fluides et règles de l'art.

Service Après-Vente :

Tél.: + 33 (0)3 22 60 22 74 - **e.mail :** sav@delabie.fr

Notice disponible sur : www.delabie.fr