



### Alexia or brossé, thermostatique de bain-douche encastré 2 voies avec plaque métallique extraplate

368712SOC

**Collection:**  
Alexia

**Finition:**  
Or brossé


**Code:**  
36D302474

**Lieu:**  
Bain

**Catégorie:**  
Douche encastrée

### Caractéristiques techniques

- Cartouche Thermostatique ø34.
- Distributeur 2 voies avec fermeture
- Débit à 3 bar: sortie bain 22 l/min. et sortie douche 24 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar et aux coups de bâlier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Installation minimum recommandée avec Chauffe-eau à gaz ou électrique à partir de 10 litres et une puissance de 18 Kw.
- Rapide réponse à variations de température. Temps maximum 1 seconde.
- Cartouche Thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brûlure.
- Système Termostop de blocage de la température à 38°.
- Système Cooltouch qui garde la robinetterie froids-chaudes au toucher.

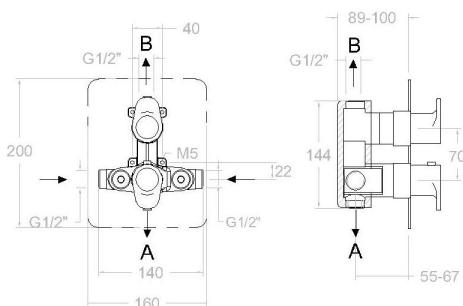

### Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 1111 et EN 248.

### Composition et pièces de rechange

- |                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| • Croisillon de température:     | 3650000C (36Z303047)   |
| • Chemise distributeur:          | CEMP3502OC (AAZ303212) |
| • Bagne limiteur de température: | ALT7 (AAZ302971)       |
| • Distributeur:                  | 4000 (210849)          |
| • Cartouche thermostatique:      | 1703T (AAZ302240)      |
| • Corp encastré:                 | XX8712OC (AAZ303127)   |
| • Plaque enjoliveur:             | KTX2OC (AAZ303117)     |
| • Écrou distributeur:            | TSC358 (AAZ303018)     |
| • Croisillon distributeur:       | 3651000C (36Z303044)   |
| • Chemise thermostatique:        | CEMPTE01OC (AAZ303206) |
| • Filtre:                        | FTE02 (AAZ302974)      |
| • Enjoliveur du croisillon:      | 3761NEOC (AAZ303209)   |

